


# Konserwacja i regulacja szafy kartotekowej z szufladami

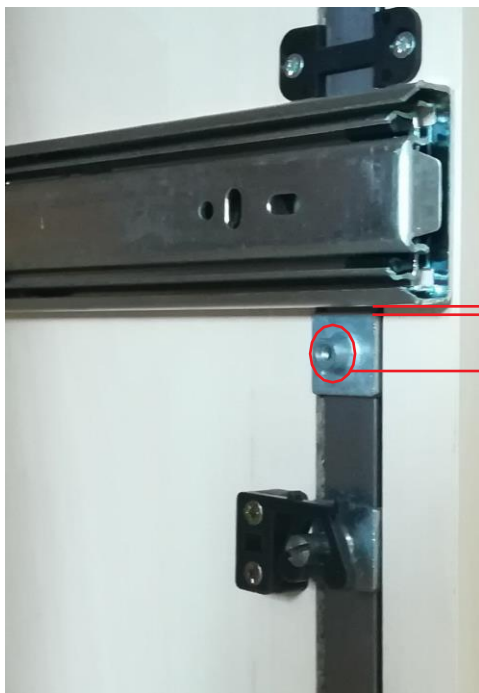


Po pewnym czasie śruba blokująca, czyli bolec blokujący szufladę, może się poluzować. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji należy ustawić sworzeń w prawidłowym **położeniu** zgodnie z instrukcją w **pozycji zablokowanej klucza**, 2 mm od przesuwu szuflady.

Dokręć śrubę za pomocą śrubokręta o rozmiarze 3mm patrz zdjęcie.

**Zalecane okresowe dokręcanie śruby ok. co 6 miesięcy.**

## Sposób postępowania przy wysuwaniu szuflady

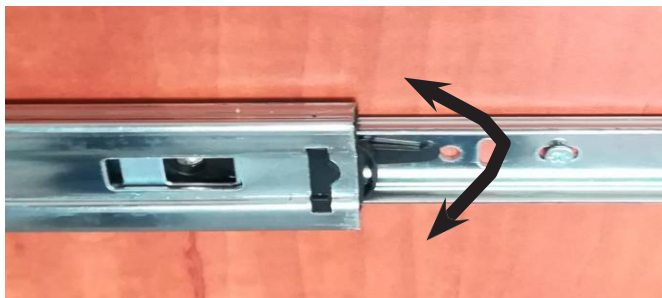

1. Nacisnąć dźwignię z lewej strony szuflady w dół.
2. Nacisnąć dźwignię z prawej strony szuflady do góry.
3. Pociągnij szufladę do siebie.
4. Wysunięcie szuflady - wyśrodkować na prowadnicy i wsunąć.
5. Konieczne oznaczenie szuflad po wyciągnięciu, montaż odwrotny.