

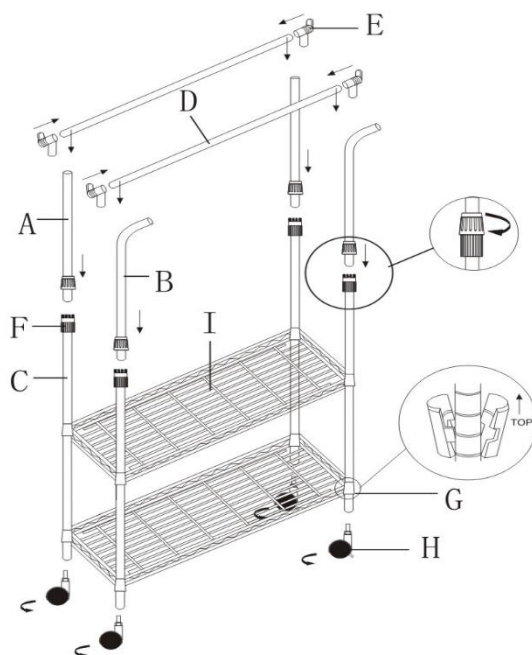







# Instrukcja montażu podwójnego wieszaka na ubrania z półką

Numer katalogowy: 410000




|                                                                                     |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| A                                                                                   |  | B                                                                                   |  | C                                                                                   |  | D                                                                                     |  |                                                                                       |  |
| Górny pręt                                                                          |  | Wygięty pręt                                                                        |  | Dolny pręt                                                                          |  | Pręt do zawieszania                                                                   |  |                                                                                       |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |  |
| 2szt                                                                                |  | 2szt                                                                                |  | 4szt                                                                                |  | 2szt                                                                                  |  |                                                                                       |  |
| E                                                                                   |  | F                                                                                   |  | G                                                                                   |  | H                                                                                     |  | I                                                                                     |  |
| Łącznik narożny                                                                     |  | Łącznik śrubowy                                                                     |  | Plastikowy klips                                                                    |  | Kółka                                                                                 |  | Półka druciana                                                                        |  |
|  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| 4szt                                                                                |  | 4szt                                                                                |  | 16szt                                                                               |  | 4szt                                                                                  |  | 2szt                                                                                  |  |

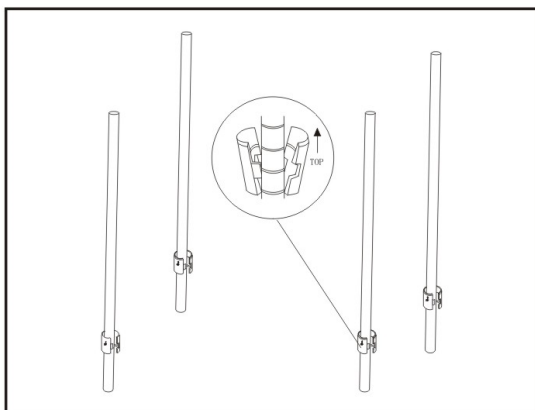


1. Przymocuj parę plastikowych klipsów (G) do tego samego rowka na każdym dolnym pręcie (C).




2. Upewnij się, że półka druciana (I) jest skierowana właściwą stroną do góry. Przytrzymaj półkę drucianą (I) na boku i wsuń górną część dolnego pręta (C) przez narożniki w dolnej części półki drucianej (I), aż będzie dobrze dopasowana. Następnie postaw półkę w pozycji pionowej.

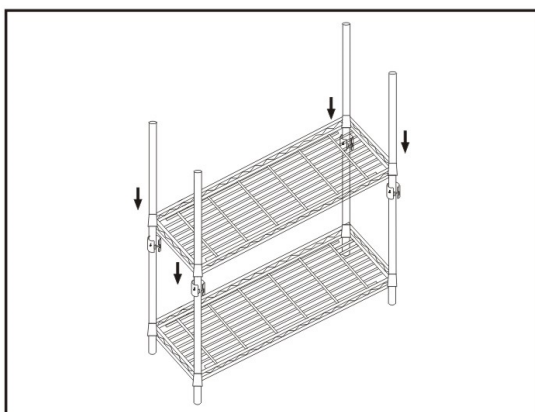


3. Powtórz kroki 1 i 2, aby zamontować drugą półkę drucianą (I) do dolnego pręta (C) w żądanym miejscu.

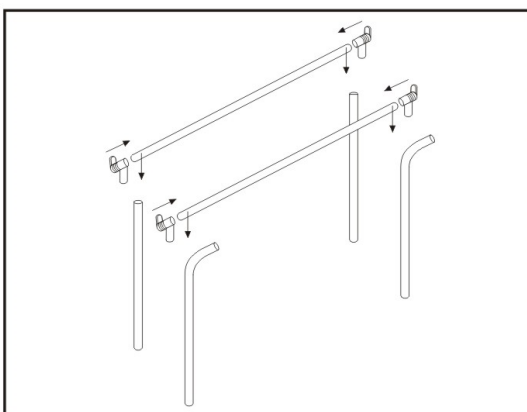

4. Następnie za pomocą łączników narożnych (E) połącz górny pręt (A) i pręt do zawieszania (D) w sposób pokazany powyżej.

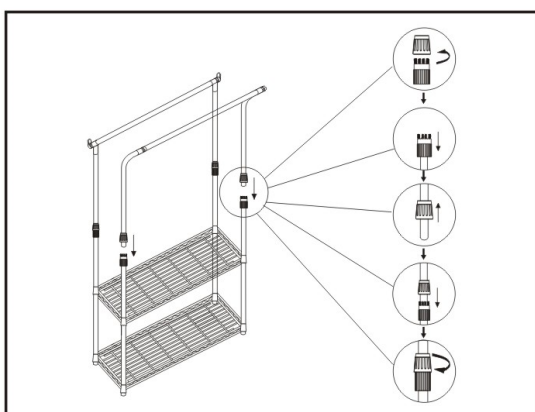

5. Najpierw należy zdjąć nakładkę złączną śrubowego (F) i włożyć ją od dołu do każdego górnego pręta. Następnie wepchnij pozostałe części łącznika śrubowego (F) do górnej części dolnego pręta (C) i włoż połączoną część górnego pręta do dolnego pręta (C) przez łącznik śrubowy (F), jak pokazano na rysunku. Następnie należy wyregulować wysokość wieszaka i mocno przykręcić nakładkę.

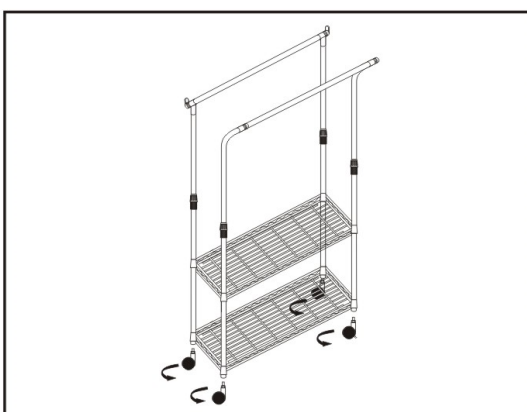

6. Przykręć kółka (H) do dolnej części prętów, aby uzyskać właściwe ustawienie.