



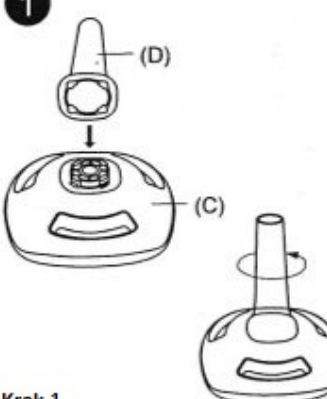

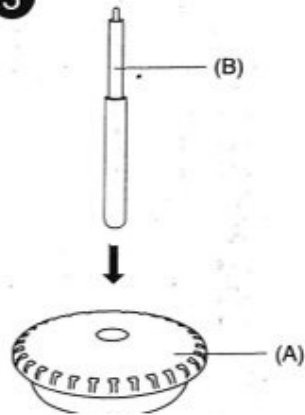
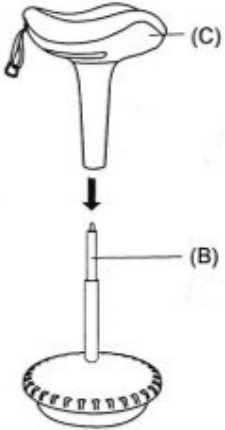



| | |
|-----|--|
| (A) |  1x |
| (B) |  1x |
| (C) |  1x |
| (D) |  1x |

UWAGA

1. Ten produkt nie jest stołkiem barowym i nie powinien być jako taki używany.
2. Fotel można przechylić, podczas przechylania należy upewnić się, że noga krzesła mocno stoi na podłożu. Kąt przechylenia nie powinien przekraczać 15°.
3. Nie należy stawać na krześle, ani używać go jako stołka.
4. W tym samym czasie na krześle może siedzieć tylko jedna osoba.
5. Rozpocząć korzystanie z krzesła po wykonaniu wszystkich czynności montażowych.

| | | |
|---|---|--|
| <p>1</p>  <p>Krok 1 Obrócić siedzisko (C) do góry nogami. Następnie wsunąć osłonę tłoka gazowego (D) w przygotowane otwory. Obróć w lewo, aby dokręcić pokrowiec do siedziska.</p> | <p>2</p>  <p>Krok 2 Przed kolejnym montażem w siedzisku fotela zdjąć przedstawioną nakładkę tłoka (B).</p> | <p>3</p>  <p>Krok 3 Włożyć tłok gazowy (B) w przygotowany otwór w podstawie fotela.</p> |
| <p>4</p>  <p>Krok 4 Umieścić siedzisko (C) na tłoku gazowym (B) i docisnąć w dół w celu bezpiecznego</p> | | <p>5</p>  <p>Krok 5 Krzesło jest teraz zmontowane i gotowe do pracy.</p> |