

Instrukcja do schodów ruchomych

Przechowywanie

Schody ruchome należy przechowywać w temperaturze do 50°C w suchym środowisku. Wyższa temperatura niekorzystnie wpływa na gumowe felgi kół i wypełnienie smarem łożysk.

Montaż

Schody ruchome dostarczane są w stanie złożonym.

Obsługa

Stopnie służą do zdejmowania towarów z regałów. Całkowity udźwig schodków to 150 kg.

Czyszczenie

Schody można przecierać niewielką ściereczką z lekką domieszką detergentu. Nie używaj rozpuszczalników organicznych ani substancji ściernych.

Konserwacja

Schodki nie wymagają konserwacji.

Bezpieczeństwo

Podczas obsługi należy przestrzegać powyższych instrukcji tak, aby nie doszło do przeciążenia ani wywrócenia wózka, zwłaszcza:



- nie przeciążać schodów wstrząsami
- nie wychylać się ze schodków, nie przenosić ciężaru za oś poręczy
- nie obciążać schodków mimośrodowo
- nie korzystać z uszkodzonych schodków

Parametry techniczne


Udźwig kg	150
-----------	-----

Schodki odpowiadają normie ČSN EN 14183.

OK

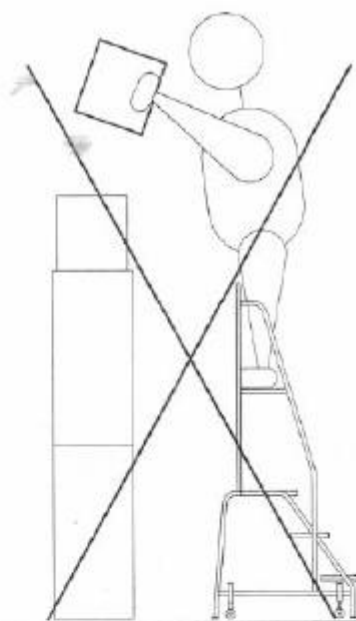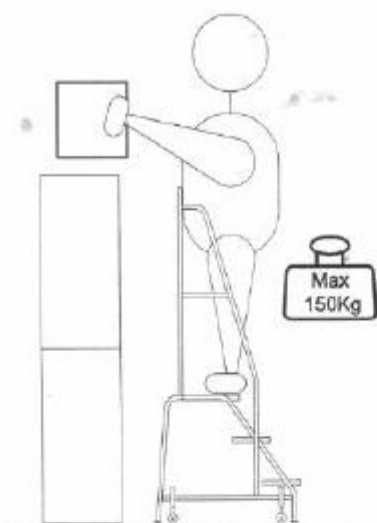

OK

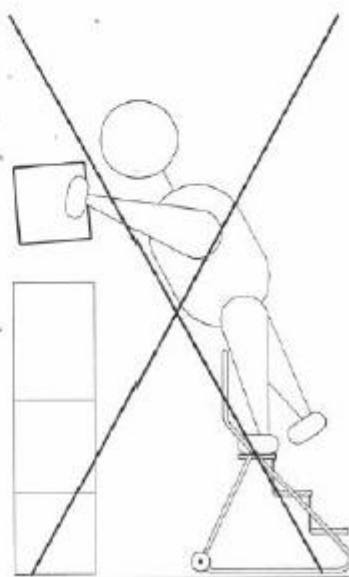

OK

