




164023 - 164025

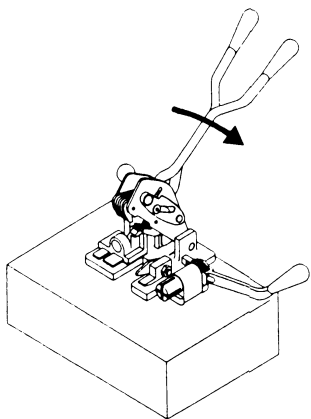


- 1.** Umieść taśmę na pakowanym przedmiocie i odsuń dźwignię blokującą od siebie

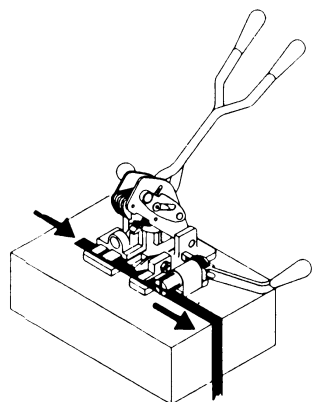


- 2.** Włóż wolny koniec taśmy do maszyny taśmowej zgodnie ze strzałkami

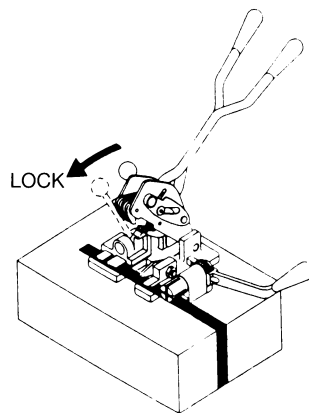


- 3.** Zabezpiecz taśmę za pomocą elementu ustalającego

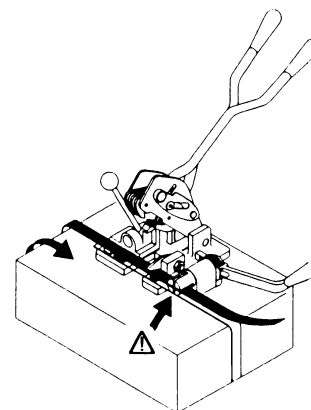


- 4.** Owiń taśmę wokół owiniętego przedmiotu i przeciągnij ją pod nożem i przez koło nawijające

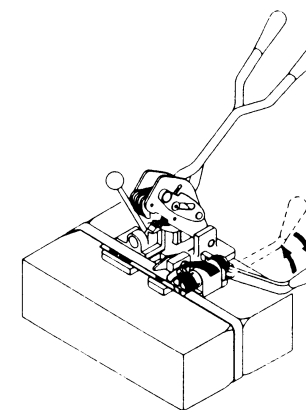


- 5.** Napręż taśmę, cofając dźwignię napinającą

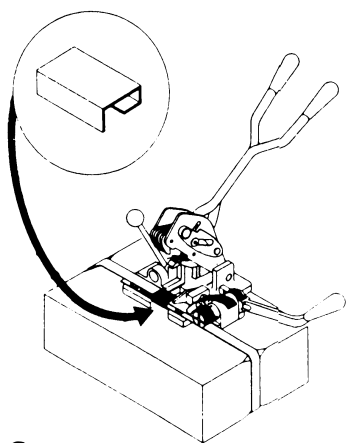


- 6.** Włóż zaczep na taśmę

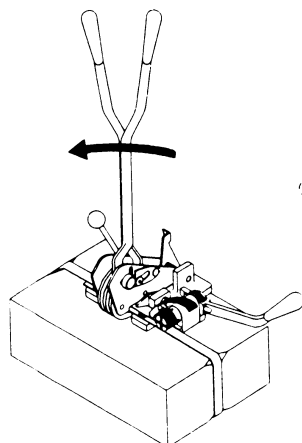


- 7.** Opuść dźwignię blokującą do siebie

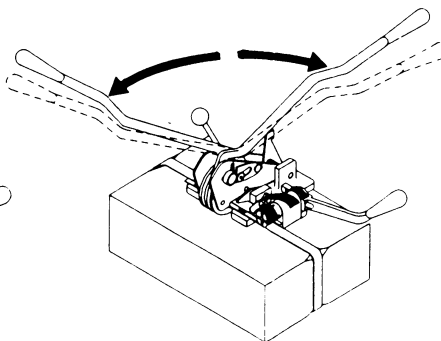

- 8.** Rozsun dźwignię zgodnie ze strzałkami. W ten sposób zamkniesz zapięcie i odetniesz nadmiar taśmy

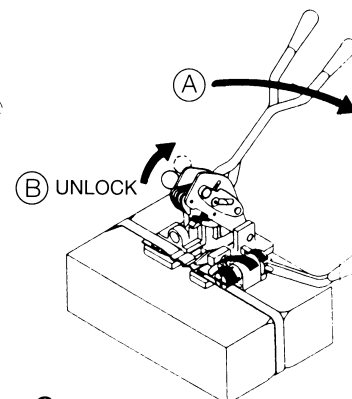

- 9.** Ustaw dźwignię blokującą w pierwotnym położeniu i zwolnij taśmę z elementu ustalającego

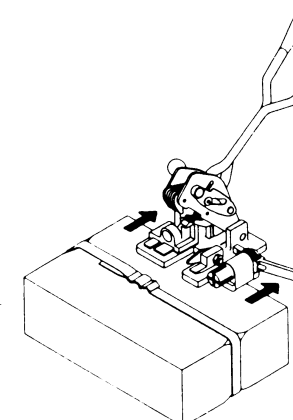

- 10.** Wysuń taśmę z gotowego pakunku