



808001 LAMPA LED

INSTRUKCJA OBSŁUGI

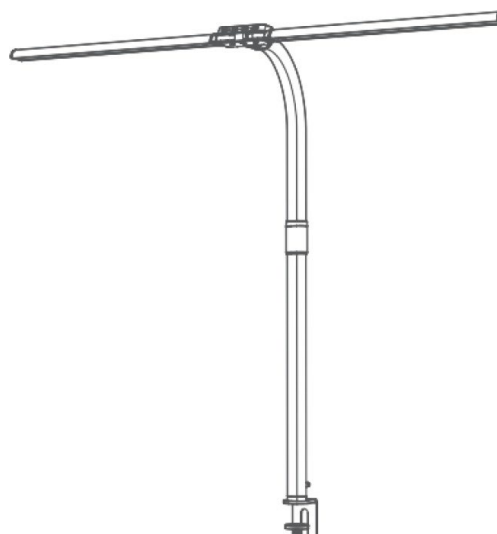


Wymiary produktu


Elastycznym ramieniem można obracać w czterech kierunkach w zakresie 180°. Głowicą lampy można obracać w zakresie 170°. Korpusem lampy można obracać w zakresie 360°.

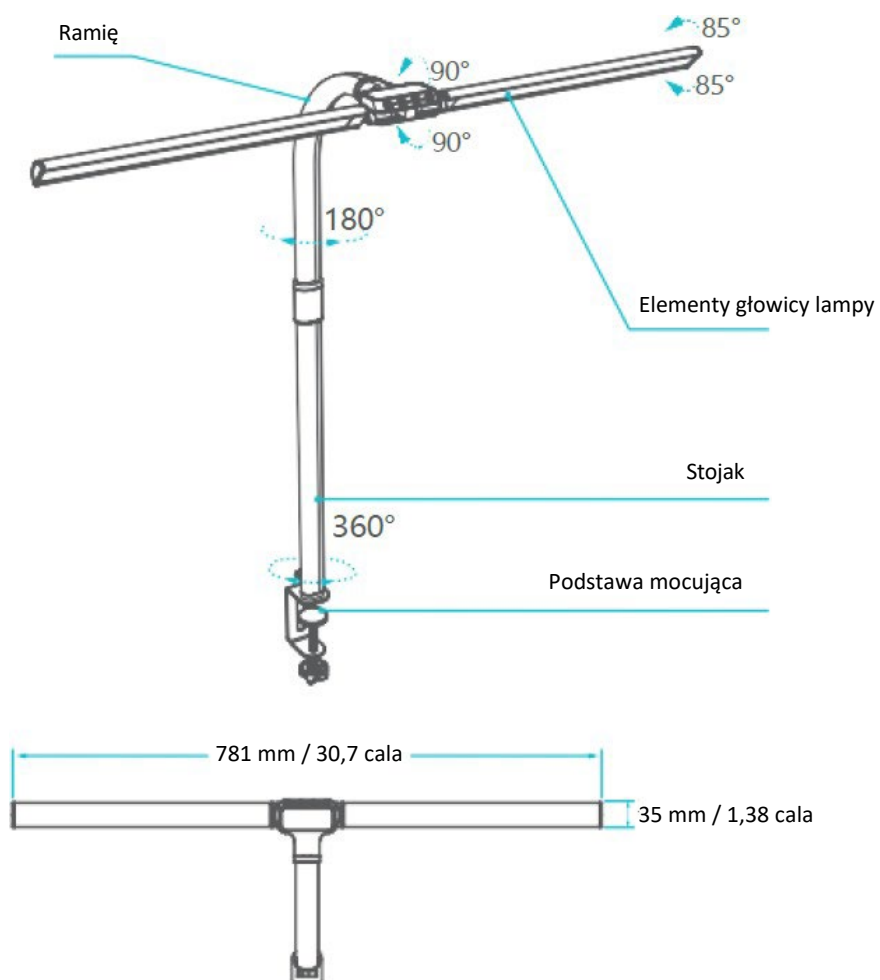

Schemat produktu

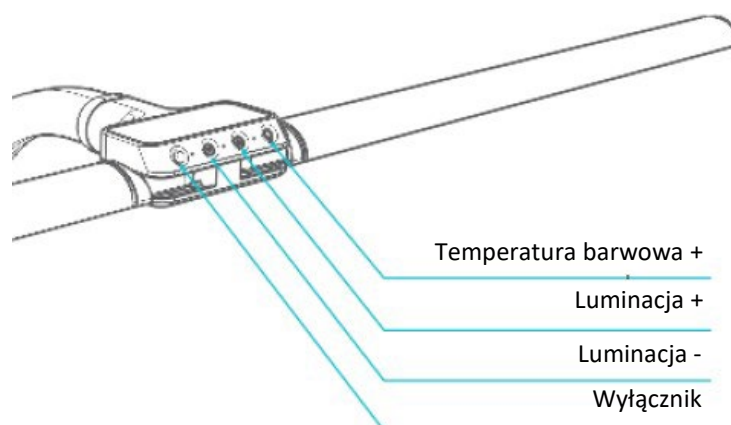

Regulacja kąta

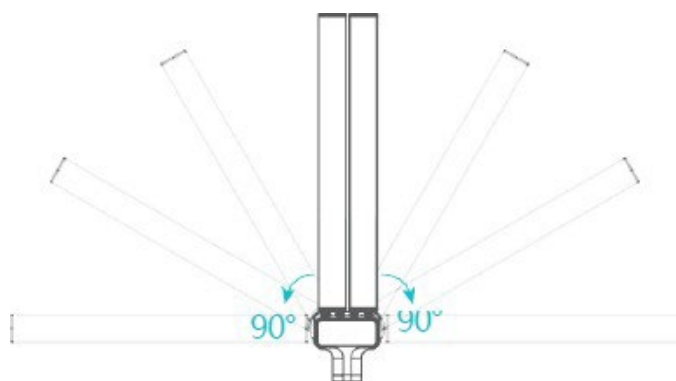

Specyfikacja produktu

Napięcie wejściowe:	100–240 V
Wtyczka EU / UK / CN:	220–240 V
Wyjście USB:	5 V, 1 A
Moc pobierana:	Maks. 24 W
Temperatura barwowa:	2700–6500 K
Zasięg pilota zdalnego sterowania:	≤ 3 m
Materiał:	aluminium+ABS+PC
Port wejściowy:	5,5 DC × 2,1
Płynny zakres luminacji:	5–100 %
Wilgotność robocza:	0–85 % RV
Temperatura operacyjna:	-10 °C do 40 °C
Baterie zdalnego sterowania:	*2×AAA

*Baterie nie jest częścią opakowania!


Zawartość opakowania

1x głowica lampy, 1x podstawa mocująca, 1x ramię, 1x stojak, 1x adapter zasilający, 1x sterowanie zdalne

Instrukcja instalacji



Procedura instalacji

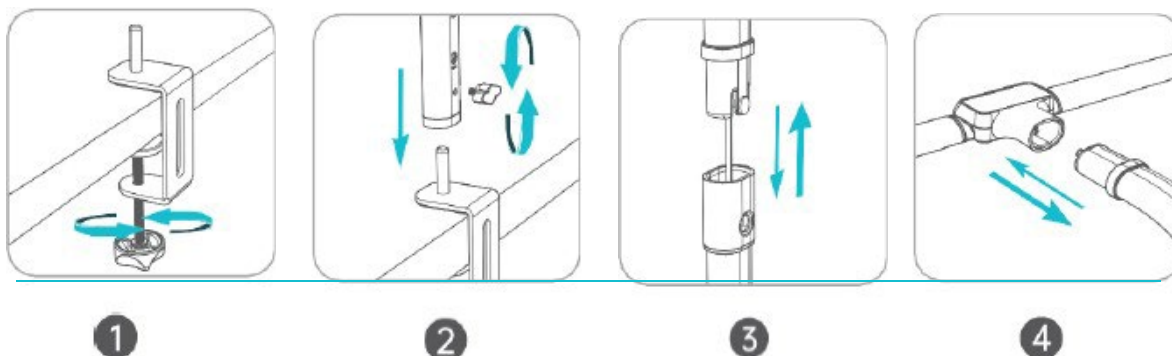


1. Przymocować zacisk do blatu stołu.
2. Wyrównać stojak lampy i umieścić go na podstawie. Zabezpieczyć przez ręczne dokręcenie śrub.
3. Wstawić i przymocować podniesioną część ramienia w tym samym kierunku, co okrągły otwór stojaka.
4. Wstawić i przymocować podniesioną część głowicy lampy w tym samym kierunku, co okrągły otwór ramienia.


Przypisy

1. Zasięg zdalnego sterowania: okrągły obszar o promieniu ≤ 3 m i zasięgu 360° , w którego centrum znajduje się czujnik podczerwieni odbiornika. Nadajnik podczerwieni zdalnego sterowania powinien być skierowany w stronę odbiornika.
2. Produkt nie posiada wodoodpornej osłony, dlatego nie należy go używać w wilgotnym środowisku.
3. Nie należy umieszczać produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak wylot klimatyzacji, grzejnik, nawilżacz lub w innych miejscach, w których występują znaczne wahania temperatury (zakres temperatur roboczych produktu wynosi $-10^\circ\text{C} \sim 40^\circ\text{C}$).
4. Nie należy w własnym zakresie demontować produktu, aby uniknąć uszkodzenia jego wewnętrznych części.
5. Strefy indukcyjnej na powierzchni produktu nie należy blokować jakimikolwiek przedmiotami. Do ścierania powierzchni produktu stosować czystą, miękką szmatkę. Produktu nie wolno czyścić rozpuszczalnikami powodującymi korozję.

Korzystanie z pilota zdalnego sterowania

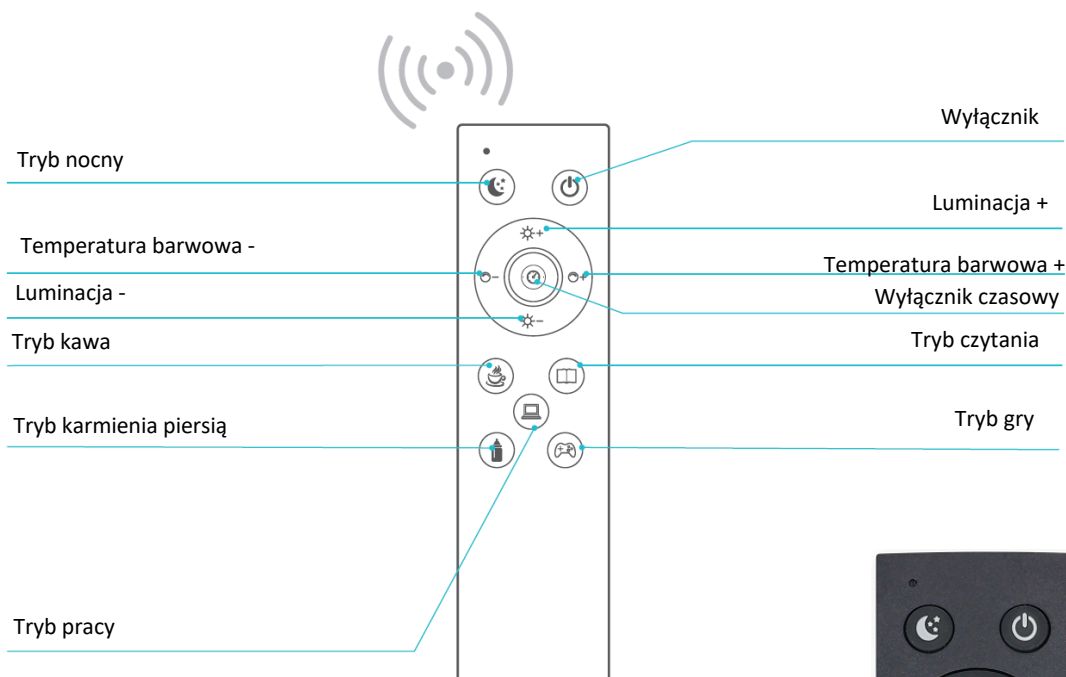

Temperatura barwowa

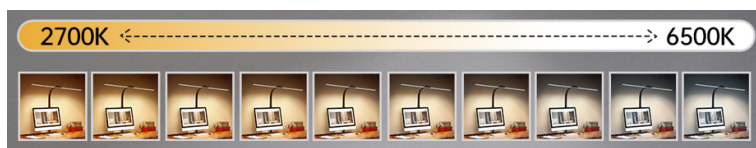

Luminacja



Funkcja 1: Sterowanie dotykowe

1. Przez krótkie naciśnięcie przycisku „” włączyć / wyłączyć światło.
2. Gdy światło jest włączone, przez krótkie naciśnięcie przycisku "" można przełączać pomiędzy 5 dostępnymi poziomami temperatury barwowej. Temperaturę barwową można regulować w sposób ciągły poprzez długie naciśnięcie.
3. Gdy światło jest włączone, przez krótkie naciśnięcie przycisku "": można powiększyć luminację o jeden poziom (5 poziomów: 100–75–50–25–5 %). Długie naciśnięcie umożliwia regulację luminacji w sposób ciągły;
4. Gdy światło jest włączone, przez krótkie naciśnięcie przycisku „” można obniżyć luminację o jeden poziom (łącznie 5 poziomów). Długie naciśnięcie umożliwia regulację luminacji w sposób ciągły.

Funkcja 2: Podczerwone zdalne sterowanie

1. Przez krótkie naciśnięcie przycisku „” włączyć/wyłączyć światło.
2. Gdy światło jest włączone, przez krótkie naciśnięcie przycisku „” można powiększyć temperaturę barwową o jeden poziom (jeśli aktywny jest poziom 10, temperatura 6500 K, naciśnięcie nie ma wpływu). Temperaturę barwową można podwyższać w sposób ciągły poprzez długie naciśnięcie. Krótkie naciśnięcie przycisku „” obniża temperaturę barwową o jeden poziom (jeśli aktywny jest poziom 1, temperatura 2700 K, naciśnięcie nie ma wpływu). Temperaturę barwową można regulować w sposób ciągły poprzez długie naciśnięcie. W sumie dostępnych jest 10 poziomów.
3. Gdy światło jest włączone, krótkie naciśnięcie przycisku „” powiększa luminację o jeden poziom (jeśli aktywny jest maksymalny poziom, nie dochodzi do zmiany światła).
W sumie dostępnych jest 10 poziomów. Długie naciśnięcie umożliwia regulację luminacji w sposób ciągły.
4. Krótkie naciśnięcie przycisku „” obniża luminację o jeden poziom (jeśli aktywny jest poziom minimalny, nie dochodzi do zmiany światła).
W sumie dostępnych jest 10 poziomów. Długie naciśnięcie umożliwia regulację luminacji w sposób ciągły.
5.  Tryb oświetlenia nocnego: Krótkie naciśnięcie aktywuje tryb oświetlenia nocnego.
6.  Tryb kawa: Krótkie naciśnięcie aktywuje tryb kawa.
7.  Tryb czytania: Krótkie naciśnięcie aktywuje tryb czytania.
8.  Tryb pracy: Krótkie naciśnięcie aktywuje tryb pracy.
9.  Tryb karmienia piersią: Krótkie naciśnięcie aktywuje tryb karmienia piersią.
10.  Tryb gry: Krótkie naciśnięcie aktywuje tryb gry.
11.  Krótkie naciśnięcie uruchamia timer wyłączenia (2 mignięcia). Po 15 minutach światło wyłączy się. Ponowne krótkie naciśnięcie przycisku spowoduje anulowanie wyłączenia przez timer (3 mignięcia).

Uwaga Nadajnik na podczerwień zdalnego sterowania powinien być skierowany w stronę odbiornika na podczerwień.

Funkcja 3: Funkcja pamięci

Jeśli nie dojdzie do przerwy w zasilaniu, ustawienie temperatury barwowej i luminacji światła pozostaną po ponownym włączeniu identyczne jak przed jego wyłączeniem. Lampa może zapamiętać ustawienia wykonane zarówno za pomocą zdalnego sterowania na podczerwień, jak i fizycznych przycisków.

Funkcja 4: Funkcja ładowania USB

Umożliwia ładowanie telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych. Napięcie wyjściowe wynosi 5 V i prąd 1 A.