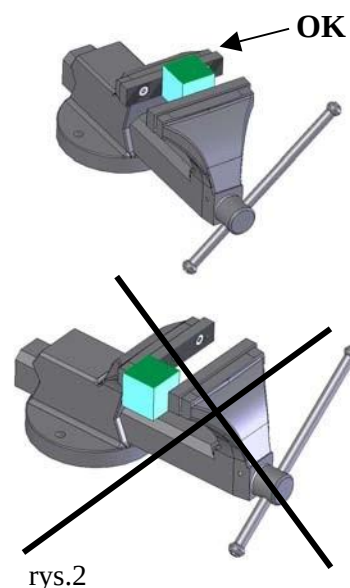
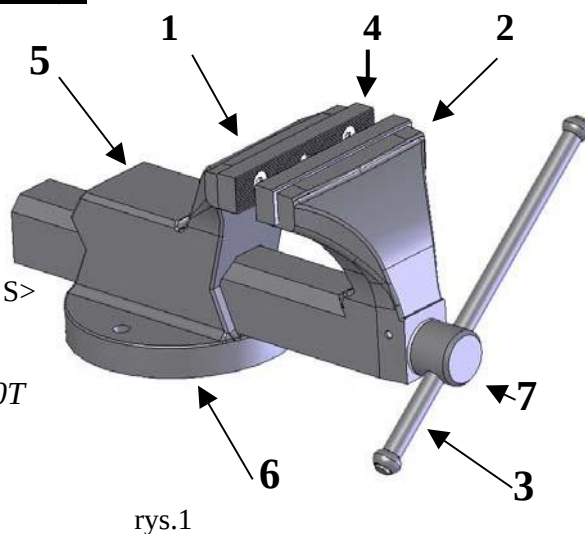
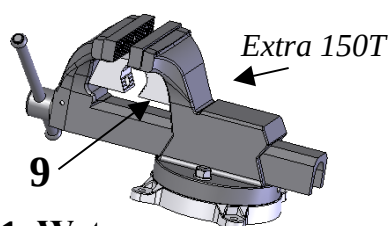


Montaż imadła Extra (patrz rys. 1):

1. Przednia część
2. Tylna część
3. Pokrętka
4. Wymienne szczęki
5. Duże kowadło
6. Podstawa
7. Trzpień z głowicą
8. Podstawa obrotowa <Extra S>
9. Szczęki na rurki <Extra T>

**1. Wstęp:**

Uważnie przeczytaj wszystkie zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji obsługi, a w szczególności rozdziały dotyczące bezpieczeństwa pracy. Niniejsze rozdziały oznaczone są trójkątem ostrzegawczym.

Nie korzystaj z imadła i nie otwieraj go, jeśli nie jest bezpiecznie przymocowane do blatu roboczego !!!!!

2. Opis imadła:


Imadło służy do zaciskania przedmiotów pomiędzy szczękami (4) części przedniej i tylnej. Zaciskanie lub otwieranie odbywa się poprzez obrót trzpienia (8), zgodnie z ruchem wskazówek zegara (CW) część przednia jest wsuwana - zaciskana, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (CCW) część przednia jest wysuwana - zwalniana.

Aby wydłużyć żywotność imadła, zaleca się, o ile to możliwe, zaciśnięcie części na środku szczęk.


Patrz rys. 2.

3. Wskazówki dot. montażu

Aby móc korzystać z imadła, imadło musi być solidnie zamocowane do drewnianego blatu roboczego o grubości A. Dla klasycznego drewnianego blatu zaleca się min. grubość 30 mm. Mocowanie wykonuje się za pomocą 2 śrub według typu imadła. Pomiar otworów do wiercenia wykonuje się przykładając imadło w **STANIE ZAMKNIĘTYM** do danego miejsca stołu roboczego z oznaczeniem otworów według podstawy (6). Otwory na śruby mocujące w blacie roboczym są wiercone $\varnothing 13\text{mm}$. Długość śrub mocujących **M12** stanowi suma $L = (A + 25 + 18)$. Patrz rys. 3. Dla typu Extra S podstawa obrotowa jest (8) mocowana za pomocą 4 śrub o długości $L = (A + 10 + 18)$.

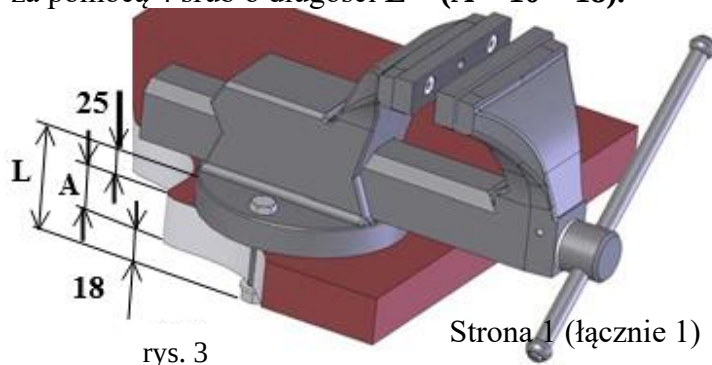

Strona 1 (łącznie 1)

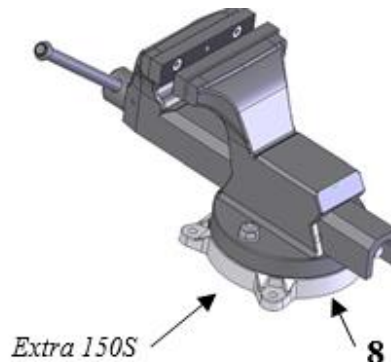

1.) przygotować imadło w pozycji
ze szczękami lekko zamkniętymi

2.) poluzować śrubę mocującą

- imbus rozmiar 5mm

*(otwór montażowy znajduje się z tyłu
tylnej części imadła)*



3.) szczęki należy wyrównać według
potrzeby

- krawędzie muszą pasować

4.) dokręć śrubę mocującą

- standardową siłą zacisku

*(dokręcenie śruby mocującej odpowiada
sztywności zacisku imadła)*

