

STÓŁ WARSZTATOWY Z SZUFLADAMI

4805




Instrukcje montażu: Produkt należy montować w parze z pomocnikiem.


Wypakuj wszystkie części z kartonu. Rozłóż karton. I wykorzystaj jako podkładkę montażową. Sprawdź zawartość dostawy zgodnie z ilustracją. Podczas montażu postępuj chronologicznie zgodnie z poniższymi arkuszami.

Do montażu będą potrzebne: Wkrętak (najlepiej elektryczny) z końcówką krzyżakową, klucze montażowe w rozmiarach 7, 8, 13 (lub uniwersalny nastawny) oraz gumowy młotek. **Ostrzeżenia:** Podczas obchodzenia się z częściami należy zachować szczególną ostrożność, części są ciężkie i mają ostre krawędzie. Ryzyko zranienia.

Instrukcje konserwacji: Na drewnianą deskę aplikuj zwykły olej roślinny, równomiernie posmaruj powierzchnię olejem. Wypoleruj miękką ściereczką. Co najmniej 1x rocznie wytrzyj pozostałe części wilgotną miękką ściereczką, zabrudzenia należy usuwać zwykłą metodą w zależności od rodzaju zabrudzenia. **Instrukcje recyklingu:** Produkt składa się z części metalowych, plastikowych i drewnianych. Po zakończeniu okresu użytkowania produktu należy oddać te części do recyklingu. Opakowanie produktu składa się z kartonu papierowego, papieru do pakowania i plastikowych worków. Po rozpakowaniu części należy przekazać opakowanie do recyklingu.

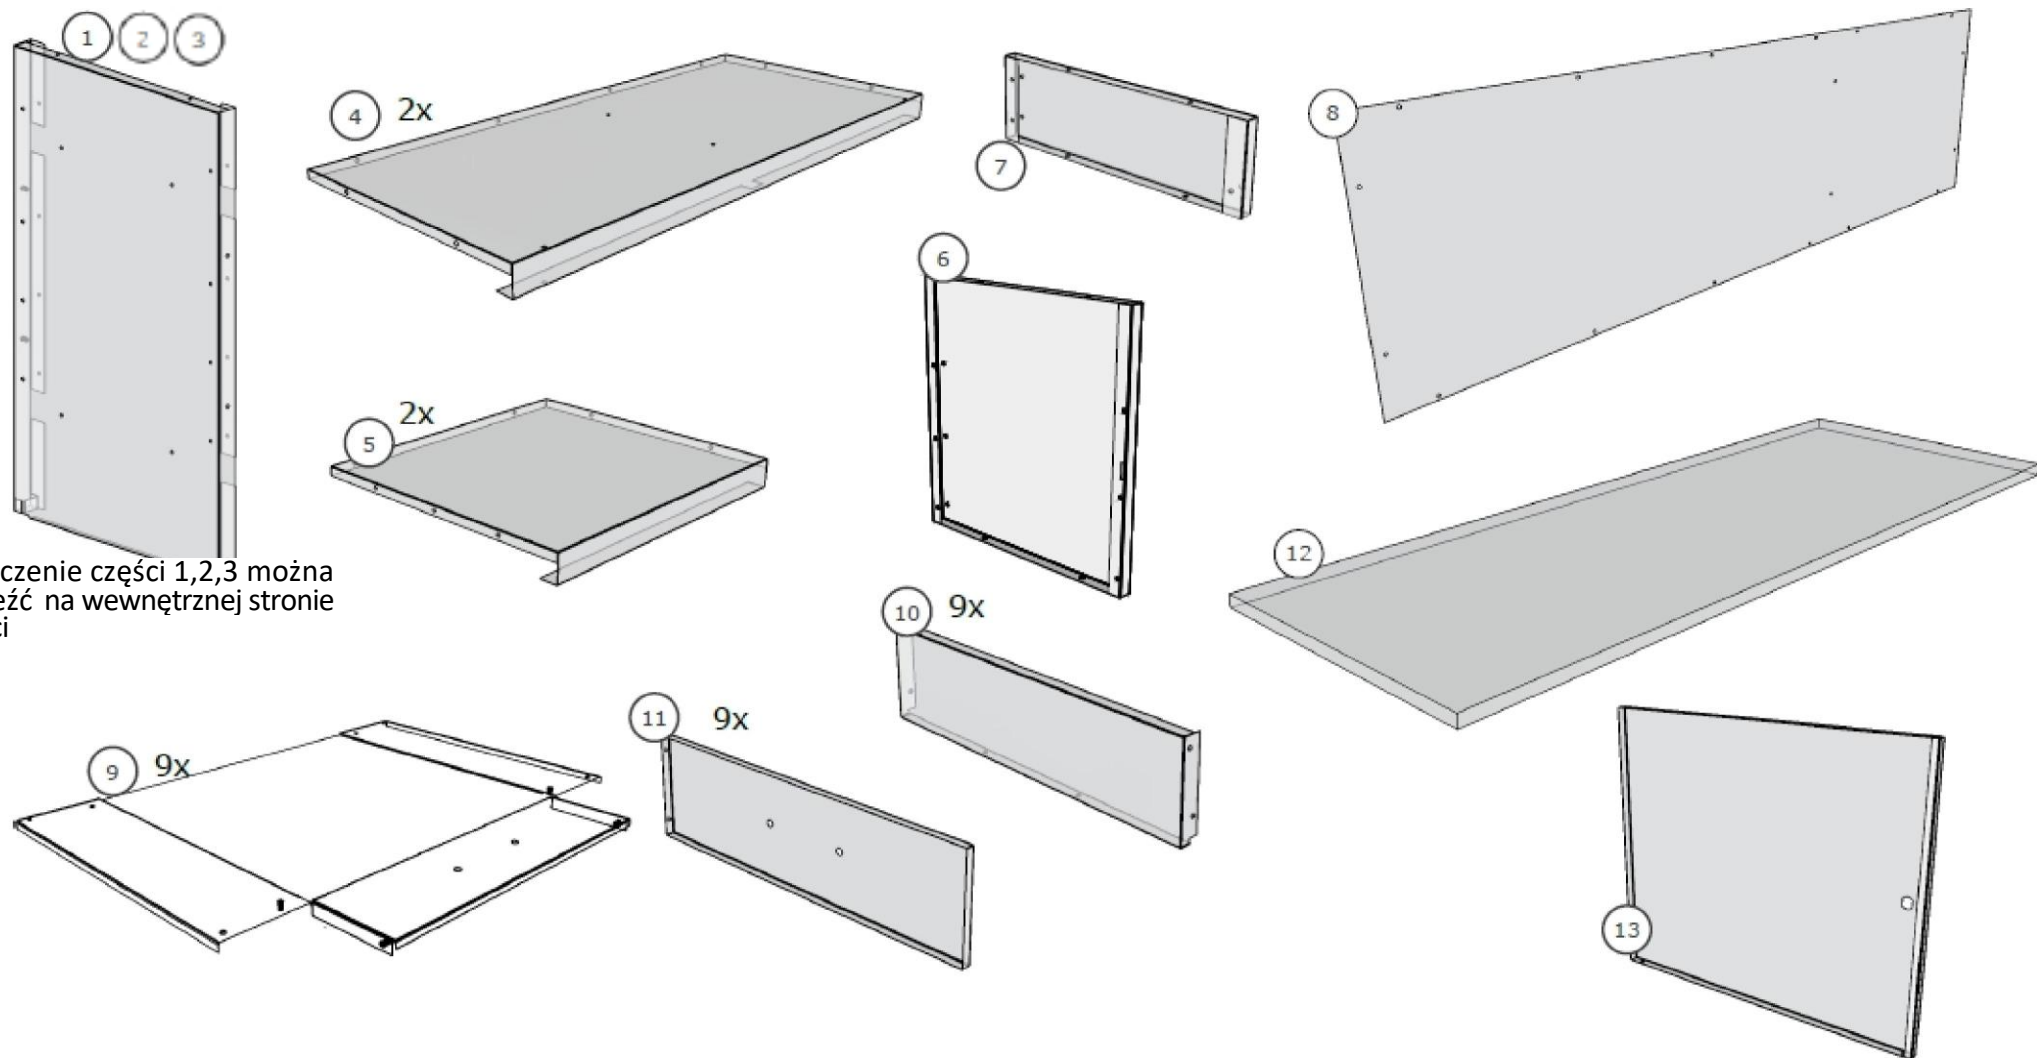


oznaczenie części 1,2,3 można znaleźć na wewnętrznej stronie części

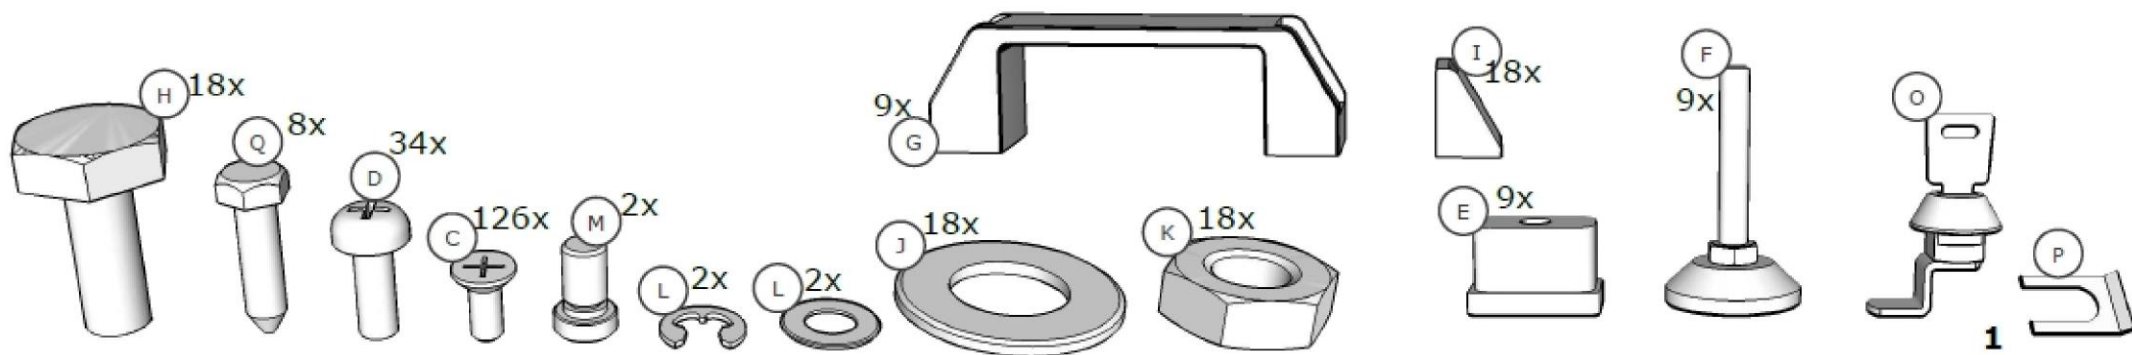

Prowadnice kulkowe należy zdemontować przed montażem. Większa część przeznaczona jest do montażu na elementach pionowych. Mniejsza część montowana jest na zmontowaną szufladę. W celu uzupełnienia wsuń szufladę z częścią jezdnią w konstrukcję stołu z zamontowanymi łożyskami kulkowymi.


W razie potrzeby szufladę można wyjąć naciskając plastikowe dźwignie po obu stronach szuflady.

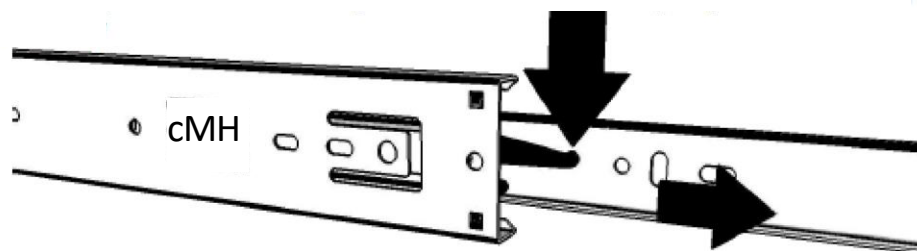


Rozłożenie części do dalszego montażu Wciśnij plastikową dźwignię i wyciągnij.

Wbij wkładkę E młotkiem w dolne partie części 1,2,3

Wkręć stopkę F na całej długości gwintu.

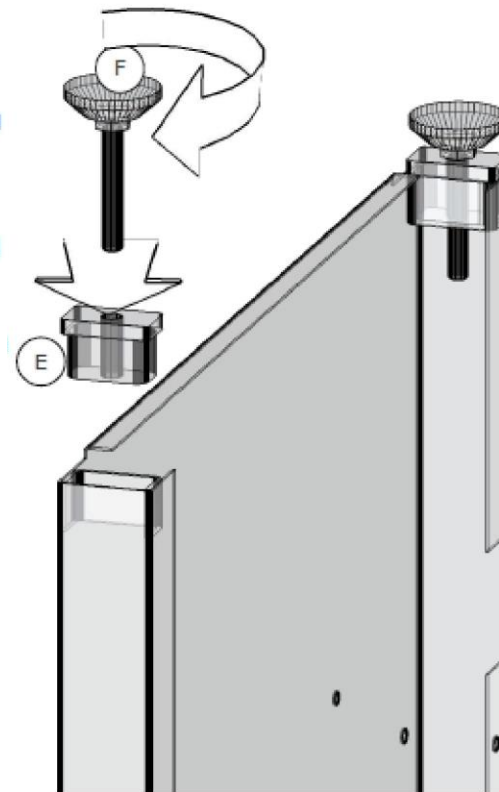


OTWORY DO MONTAŻU DO SZUFLADY

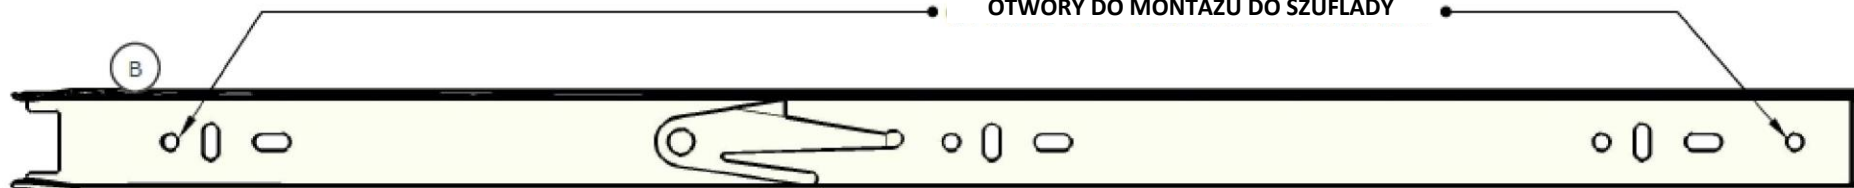


OTWORY DO MONTAŻU DO SZUFLADY



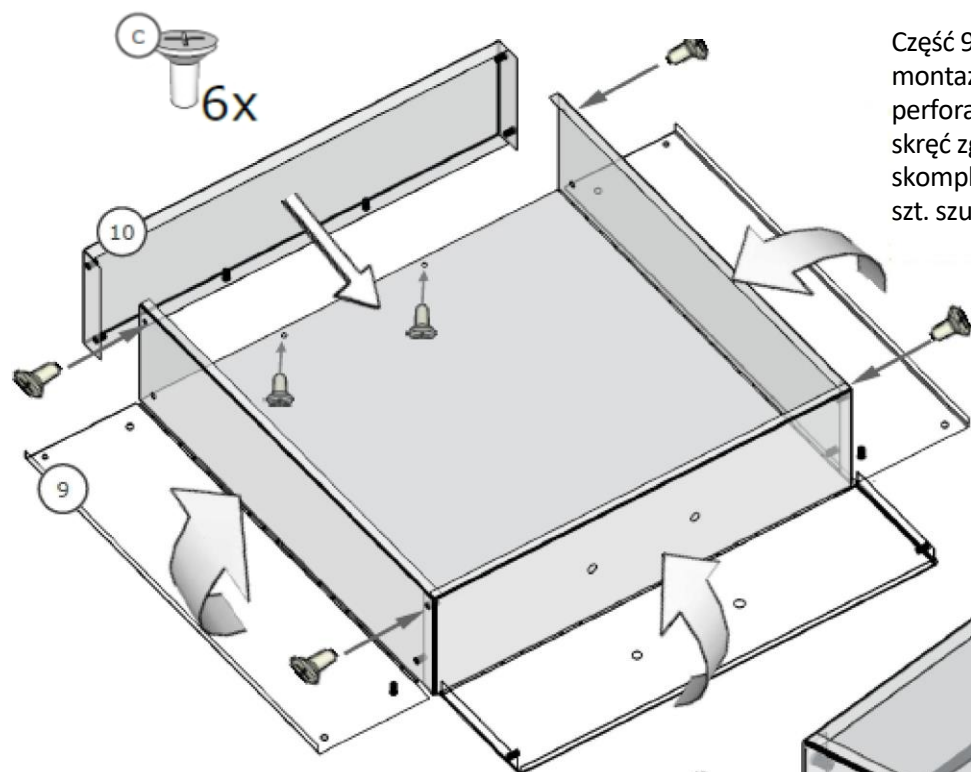

Część 9 - szuflada, należy zgiąć przed dalszym montażem. Zegnij część ręcznie wzdłuż linii perforacji zagiętymi krawędziami do wewnątrz. I skręć zgodnie z rysunkiem. W kolejnym kroku skompletuj szufladę. W ten sposób zmontuj 9 szt. szuflad.

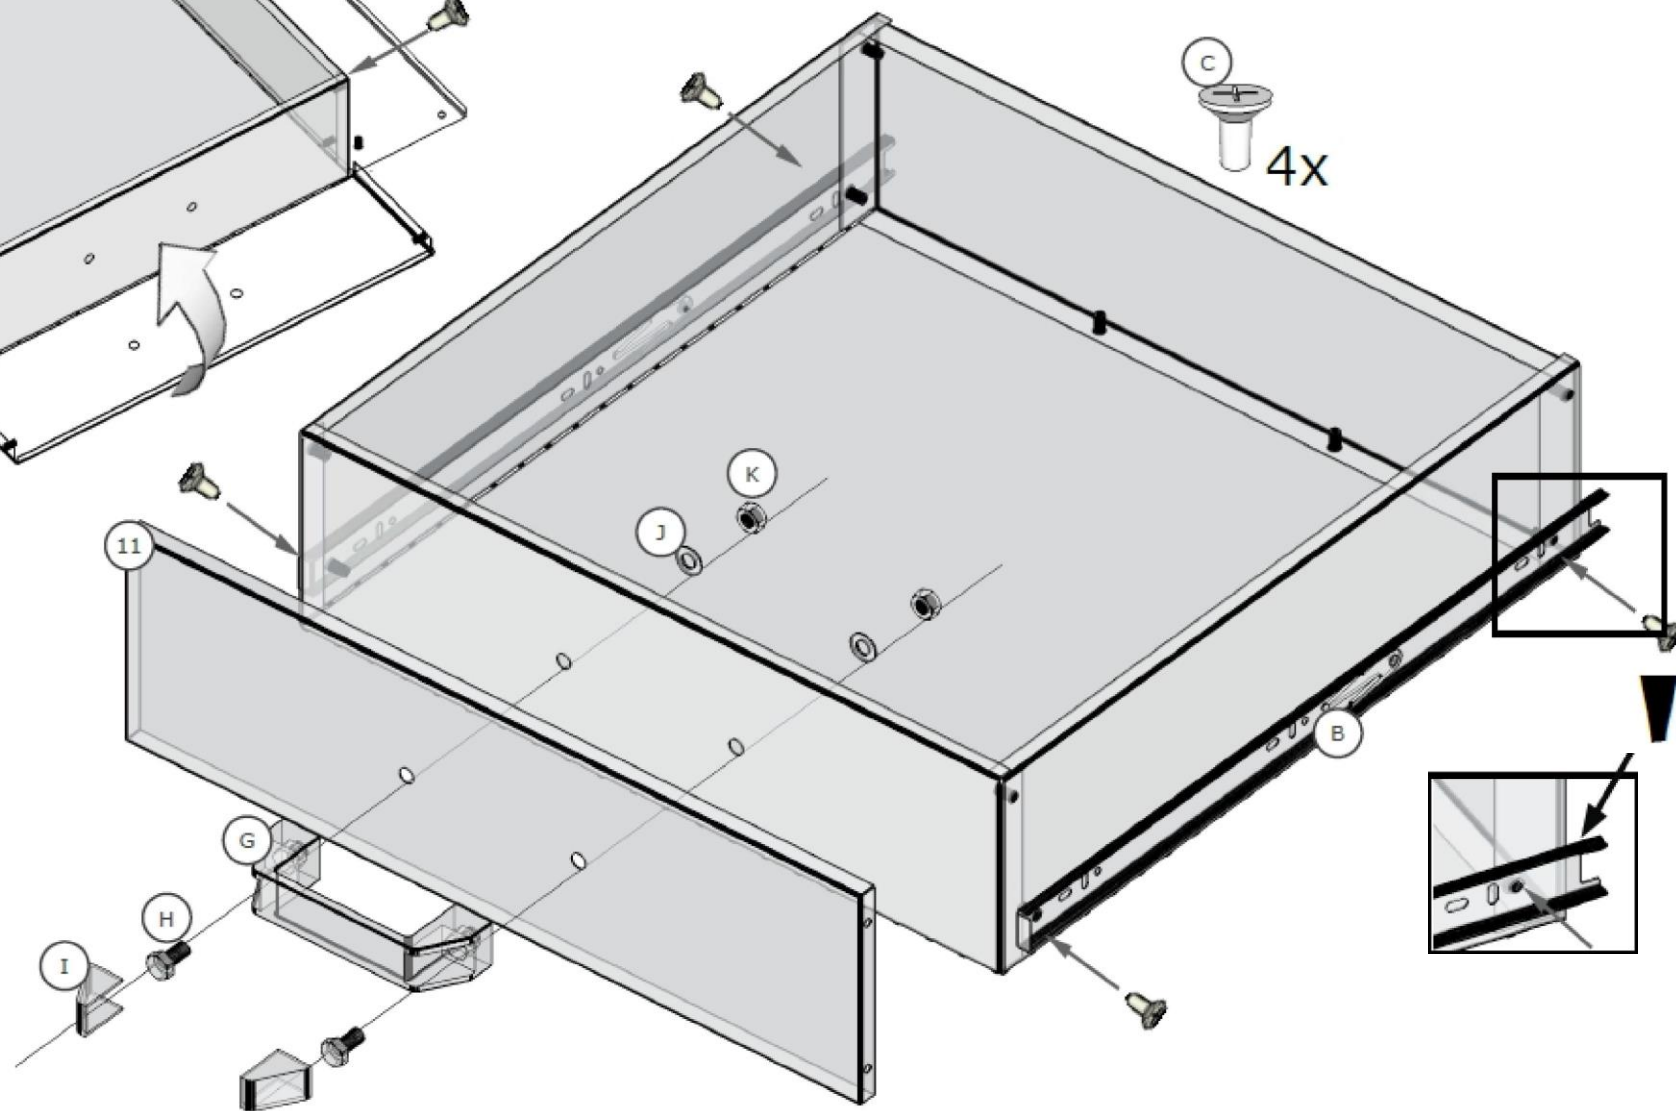








W tym kroku zmontuj części 1,2,3 i zatyczki z nóżką patrz str. 2.



36x




18x

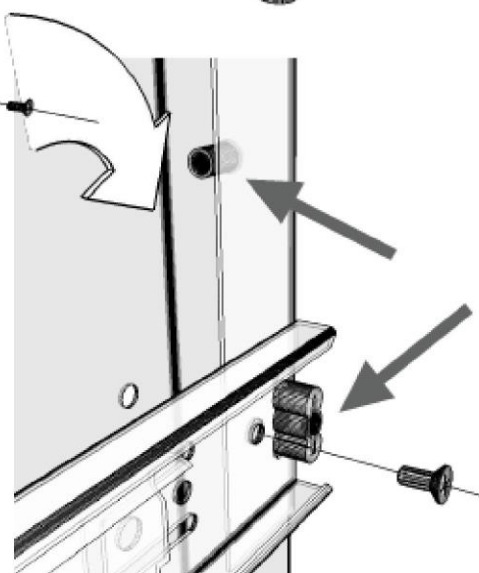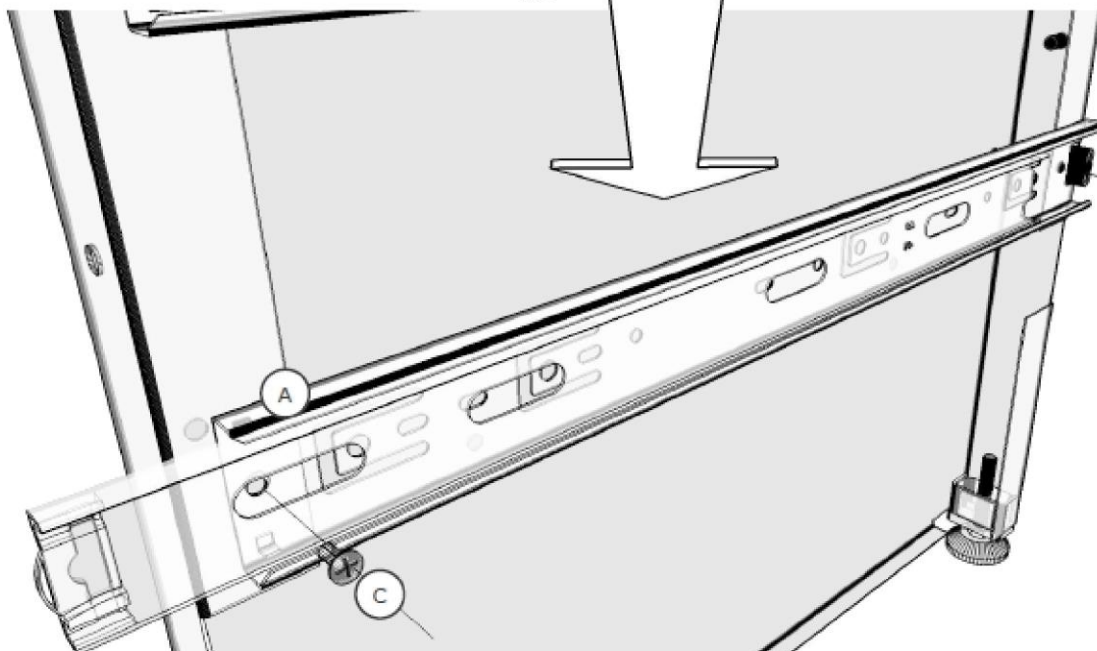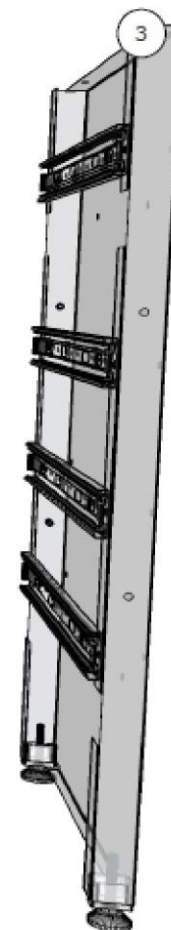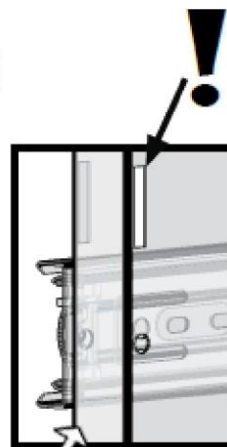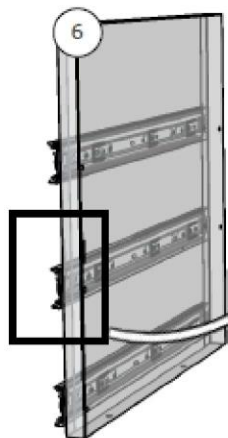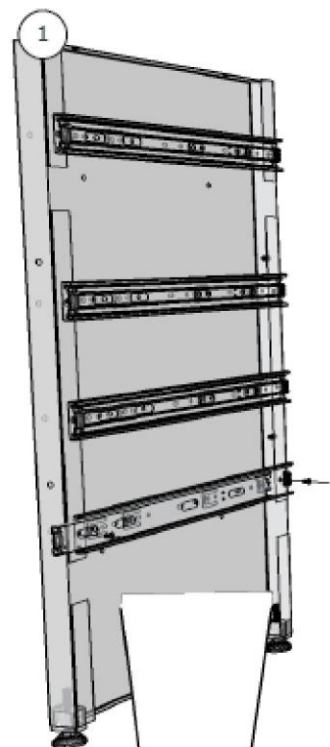

UWAGA!

Zamontuj prowadnice tak, aby gumowe końce znajdowały się po tej samej stronie co wstępnie wciśnięte nakrętki na częściach pionowych 1,2,3
Części 6,7 zamontuj dokładnie według ilustracji!

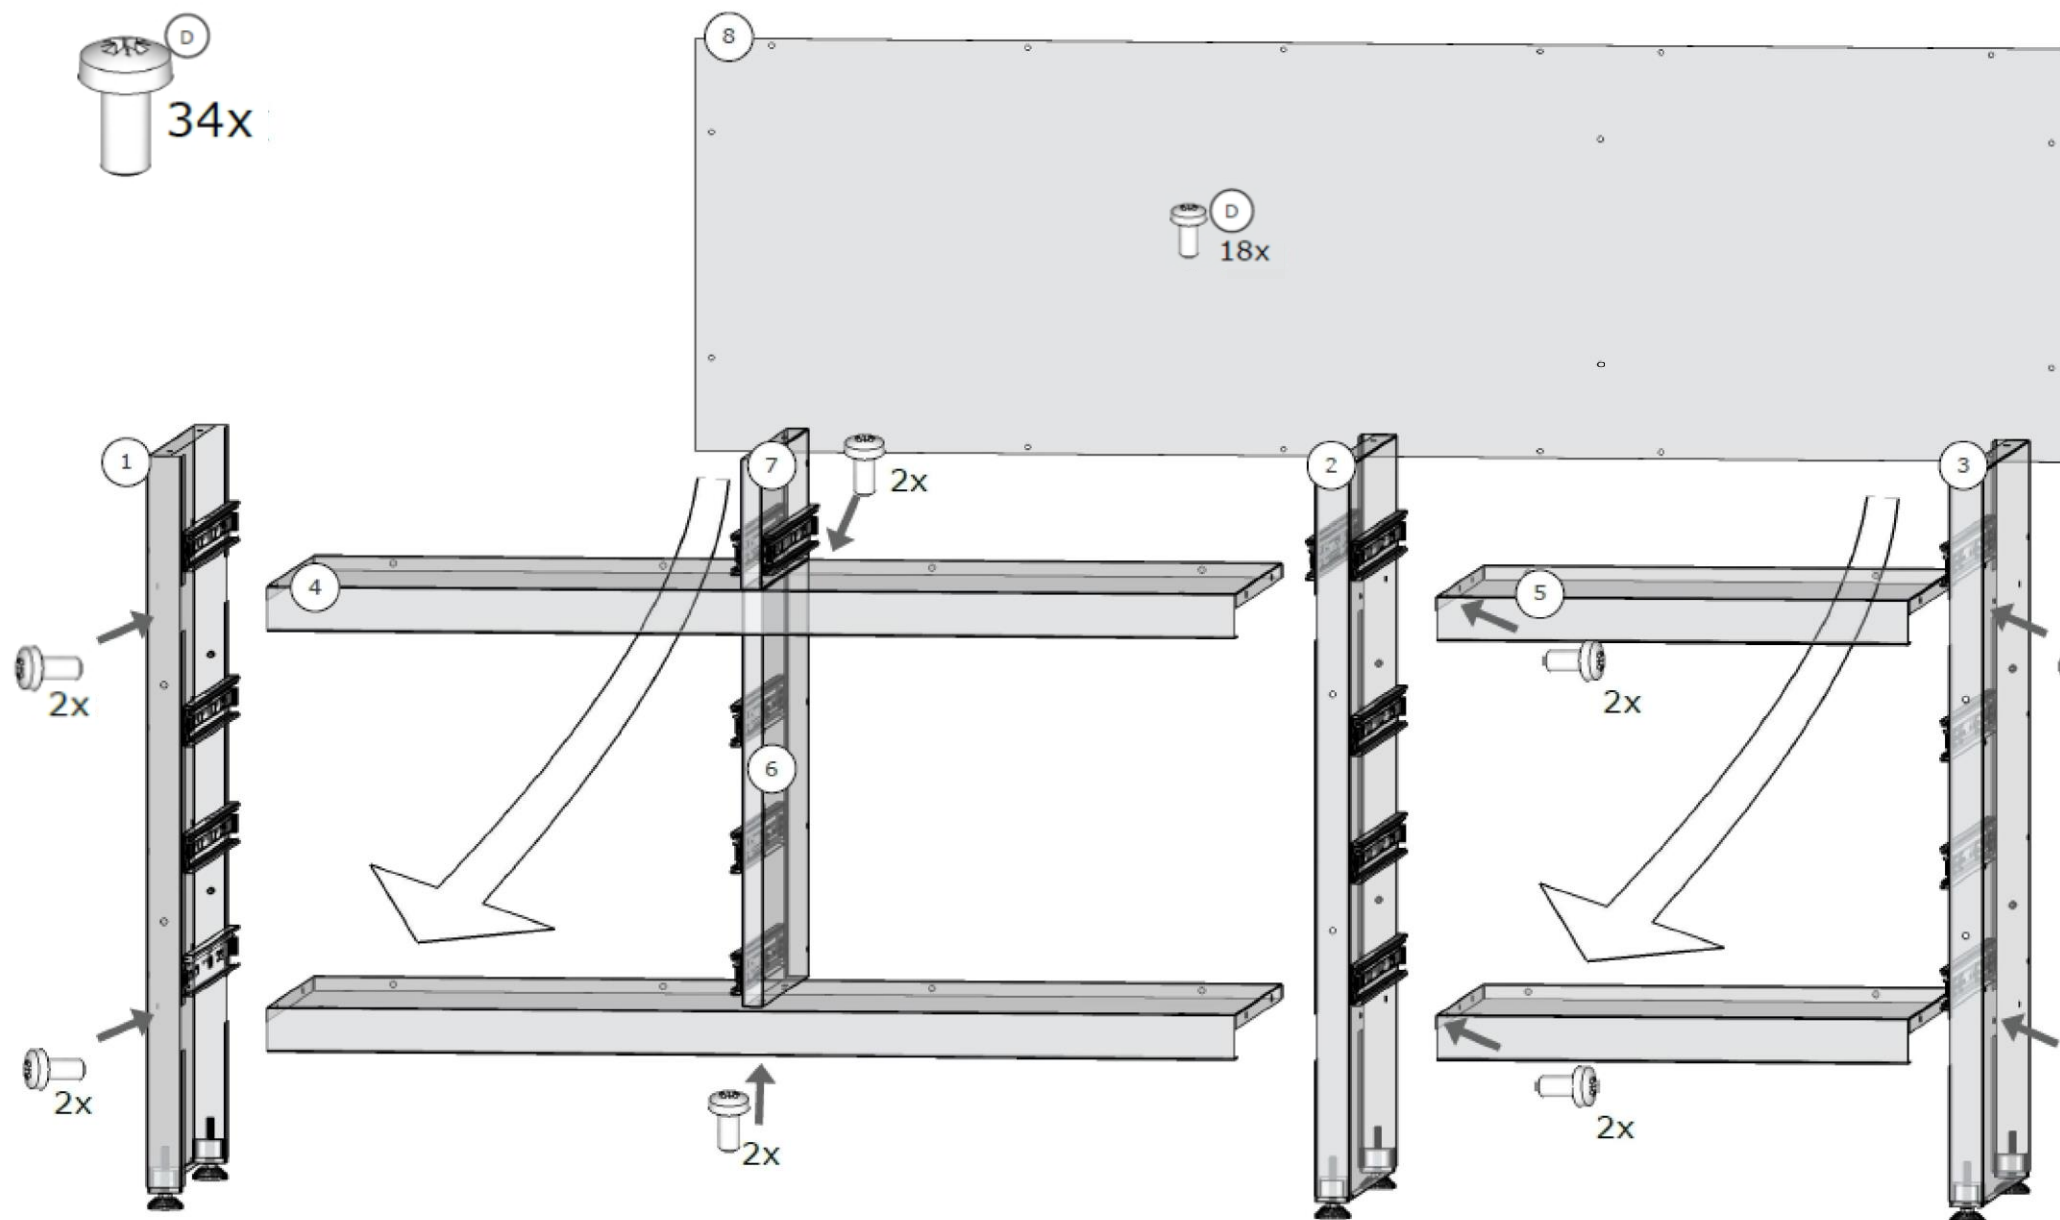

Najpierw połącz śruby części 1,2,3 z częściami poziomymi 4 (2x) i 5(2x), następnie włóż i połącz za pomocą części 6,7. Na koniec od tyłu zamontuj część 8.

