

Instrukcja obsługi

Szlaban regulowany 2500/30, nr seryjny: 160.214
Szlaban regulowany 2500/38, nr seryjny: 160.200

Produkt służy do ogrodzenia placów budowy, boisk sportowych i innych terenów. Poszczególne bariery są połączone ze sobą pod kątem 45°. Dzięki specjalnej blokadzie nie można ich rozłączyć w pozycji pionowej.

Konserwacja: obróbka powierzchni poprzez cynkowanie ogniowe nie wymaga konserwacji, jedynie usunięcia zabrudzeń itp.

Typ 2500/30 (224022)



Typ 2500/38 (224023)



Typ :	2500/30
Długość:	2500 mm
Wysokość:	1100 mm
Rura nośna/obwodowa:	średnica 30 mm
Wypełnienie - pręt:	średnica 10 mm
Masa:	16 Kg
Obróbka powierzchniowa:	cynkowanie ogniowe

Rozłączenie wyłącznie pod kątem 45 °
Można łączyć z typem 2500/38


2500/38
2500 mm
1100 mm
średnica 38 mm
średnica 16 mm (2500/38)
21 Kg
cynkowanie ogniowe

Rozłączenie wyłącznie pod kątem 45 °
Można łączyć z typem 2500/30

Bariera nożycowa, nr seryjny: 160.214

Produkt znajduje zastosowanie w sytuacjach wymagających szybkiego odgrózenia, np. w razie wypadków, wokół wykopów itp.

Barierę można rozciągać do długości 5000 mm, są łatwe w składaniu i transporcie.

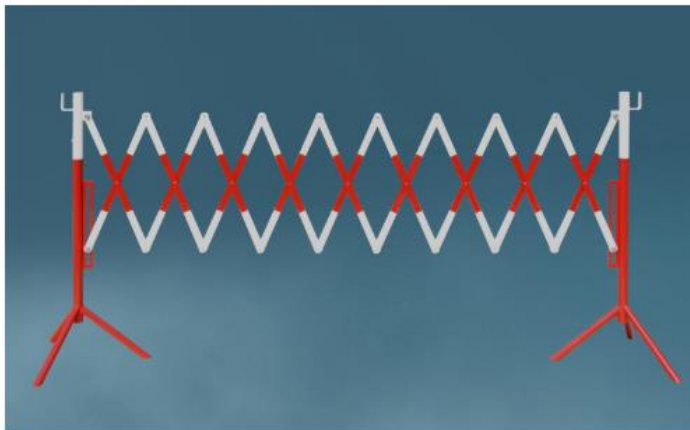

Długość: 500 - 5000 mm

Wysokość: 1100 mm

Masa: 22 Kg

Obróbka powierzchniowa: katodowa i komaksyt