


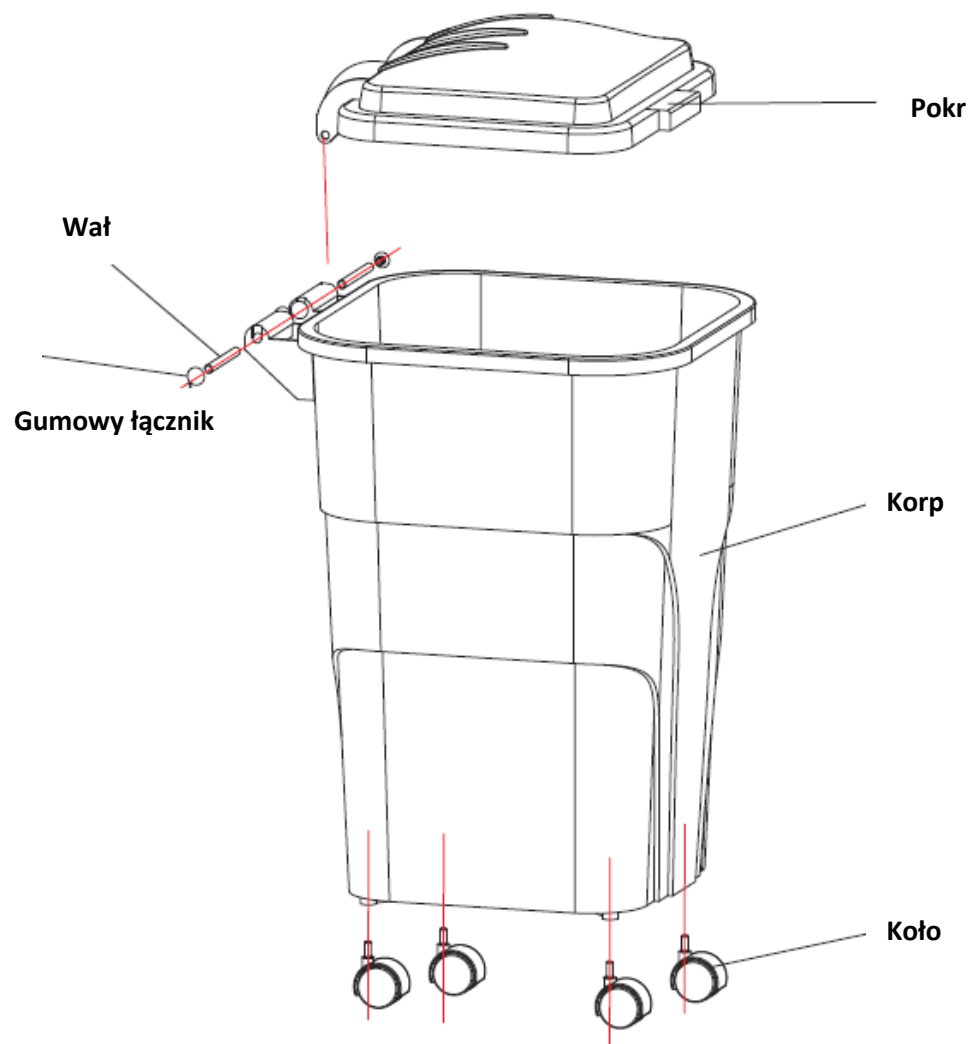

1. Połóż korpus kosza na ziemi, przyłóż załączone kółka do otworów spodniego kosza i przymocuj je.

2. Przymocuj pokrywę do korpusu kosza, jak pokazano na rysunku, tj. w taki sposób, aby można było następnie przewlec wałek przez wszystkie otwory.

3. Żeby zamocować, użyj gumowych łączników po obu stronach wału.