















Siewnik ogrodowy (15l)

Instrukcja montażu i użytkowania

(929000)

A 	B 	C 	D 
Koło, 2 szt.	Rozrzutnik, 1 szt.	Wał przekładni, 1 szt.	Osłona wału, 2 szt.
E 	F 	G 	H 
Miotła, 1 szt.	Zacisk, 8 szt.	Zasobnik, 1 szt.	Stojak, 1 szt.
I 	J 	K 	L 
Uchwyt, 1 szt.	Syfon, 2 szt.	Rura, 2 szt.	Uszczelki, 4 szt.
M 	N 		
Zawleczka, 4 szt.	Osłona, 2 szt.		

WYKAZ CZĘŚCI

MONTAŻ

1. Połącz uchwyt rozrzutnika, rury łączące i ramiona za pomocą śrub. Patrz rysunek.
2. Przymocuj ramiona do dna zbiornika za pomocą czterech śrub. Patrz rysunek.



3. Wsuń zespół struny i rozrzutnik jednocześnie do otworu na strunę i połącz je ze sobą. Patrz rysunek.




4. Włóż wałek przekładni do dużych otworów przekładni i ramion. Patrz rysunek.




5. Wsuń tuleję wału w otwory ramion z dwóch stron (wystającą krawędzią na zewnątrz). Patrz rysunek.



6. Wsuń oba koła na wał przekładni. Patrz rysunek.



7. Załóż osłony na koła. Patrz rysunek.

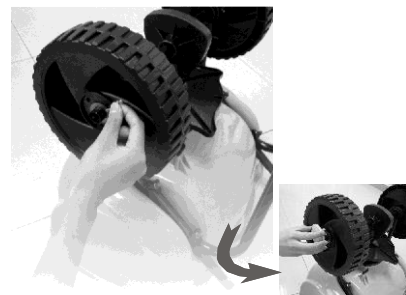

8. Przełóż dwie części stojaka przez zaciski.



9. Przymocuj długą część stojaka do zasobnika, a krótką część do ramion.



10. Wkręć drążek sterujący w gwintowany otwór. Patrz rysunek.



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Dostosowanie prędkości rozrzucania przed rozpoczęciem pracy zapewni idealne rezultaty.

1. Sprawdź, czy drążek sterujący jest dobrze przykręcony do gwintowanej części reduktora.
2. Obróć drążek, aby wyregulować prędkość rozrzucania, tak aby tarcza pokazywała żadaną wartość.
3. Popchnij wózek i naciśnij spust, aby aktywować rozrzucanie.

Wózek rozrzucający musi być PCHANY podczas rozrzucania. W przypadku ciągnięcia wózka za sobą podczas procesu rozrzucania, rozrzucana ilość może być zbyt duża.

Kwadratowy rozrzutnik					
a) \ b)	1	2	3	4	5
1 aż 2 mm	○				
3 aż 4 mm		○			
5 aż 6 mm			○		
7 aż 8 mm				○	○

a) Klasa

b) Nawóz (ziarno/śred.)

KONSERWACJA

1. Po zakończeniu pracy cały materiał musi zostać usunięty z zasobnika wózka. Przenieś pozostałą ilość z powrotem do odpowiedniego pojemnika, a następnie szczelnie zamknij.
2. Po każdym użyciu należy dokładnie umyć wózek i usunąć wszelkie pozostałości materiału. Trudne do usunięcia osady należy zmyć gorącą wodą. Pozostaw wózek do swobodnego wyschnięcia na powietrzu.
3. Wózek należy przechowywać w suchym i czystym miejscu. Uwaga: ten rozrzutnik nie wymaga smarowania.