

RottnerUNLOCK

!!UWAGA!! Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi przed podłączeniem nowej blokady bluetooth lub wprowadzeniem zmian. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za awarie spowodowane nieprawidłowym działaniem, użyciem zbyt dużej siły lub niewłaściwą obsługą, ani za szkody materialne lub uszkodzenie mienia, które jest spowodowane, na przykład niewłaściwym zamknięciem lub użyciem sejfów na broń.

!!WAŻNE!!

Dwa (2) indywidualne klucze do otwierania awaryjnego są dostarczane z sejfem. Schowaj je w bezpiecznym miejscu (NIE w sejfie). Ze względów bezpieczeństwa nie można wyprodukować żadnych dodatkowych ani zastępczych kluczy na podstawie numerów seryjnych. Otwarcie za pomocą zamka bluetooth nie jest możliwe (rozładowane baterie) i nie dysponujesz już ani jednym z dostarczonych kluczy do otwierania awaryjnego, musisz otworzyć sejf siłą. Zalecamy korzystanie wyłącznie z wysokiej jakości baterii (np. VARTA Longlife Power) w celu zagwarantowania funkcji blokady bluetooth. Dwie (2) sztuki indywidualnego kodu QR do zamka bluetooth należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. W aplikacji "RottnerUNLOCK" hasło fabryczne jest ustawione na 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 po zainstalowaniu zamka bluetooth zalecamy zmianę tego hasła ze względów bezpieczeństwa należy natychmiast zmienić hasło na osobiste sześciocyfrowe (patrz instrukcja obsługi "ZMIEN HASŁO").

PIERWSZE OTWARCIE

1. Zdejmij pokrywę blokady otwierania awaryjnego na sejfie.
2. Włóż jeden z dwóch kluczy do otwierania awaryjnego dostarczonych wraz z sejfem.
3. Obróć klucz awaryjnego otwierania zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż na docisk.
4. Obróć / przesuń klamkę otwierającą aż na docisk i otwórz drzwi.
5. Obróć kluczyk awaryjnego otwierania z powrotem do pozycji wyjściowej i wyciągnij go.
6. Zdejmij pokrywę komory baterii po wewnętrznej stronie drzwiczek.
7. Włóż dwie [2] baterie 1,5 V typu "AA". Dbaj o zachowanie właściwych biegunów baterii, aby uniknąć uszkodzenia elektroniki.
8. Zamknij przegrodę na baterie.

INSTALACJA APLIKACJI / URUCHOMIENIE SEJFU

- 1) Pobierz aplikację "RottnerUNLOCK" ze sklepu Google Playstore (Android) lub aplikację APP Store (IOS) i zainstaluj ją.
- 2) Otwórz aplikację "RottnerUNLOCK"



WITAMY W ROTTNER SMART LOCK!
Rottner pomoże Ci we wszystkim,
czego potrzebujesz, abyś mógł
cieszyć się komfortem i
bezpieczeństwem

Podczas procesu synchronizacji telefon
musi znajdować się w odległości nie
większej niż 2 metry od Smart Locka

Naciśnij przycisk "+", aby podłączyć zamek bluetooth.



Wyszukiwanie

Nieznane



Wybierz odpowiedni zamek bluetooth.



Teraz zeskanuj kod QR dołączony do opakowania

Zeskanuj

Naciśnij "Skanuj".



Zeskanuj kod QR na pokrywie komory baterii.




Imię i nazwisko:
Hasło:
Powtórz hasło:
Stopień bezpieczeństwa
Hasło
Jedno kliknięcie
Odcisk palca
Okolica

Wprowadź nazwę wybranego zamka bluetooth w części "Nazwa" (np. WzórSejf)

Wprowadź hasło ustawione fabrycznie (0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0).

Potwierdź hasło ustawione fabrycznie (0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0)!! UWAGA !! Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby jak najszybciej zmienić hasło fabryczne na osobiste sześciocyfrowe.

W punkcie "Poziom ochrony" wybierz żądaną metodę otwierania zamka bluetooth.

- Hasło: Otwieranie zamka bluetooth odbywa się z otwartą aplikacją "RottnerUNLOCK" w taki sposób, że wprowadza się wcześniej podane hasło.
- OneKlick: Otwieranie zamka bluetooth odbywa się z otwartą aplikacją "RottnerUNLOCK" w taki sposób, że naciska się przycisk 
- Odcisk palca: Otwieranie zamka bluetooth odbywa się z otwartą aplikacją "RottnerUNLOCK" za pomocą odcisk palca.
- Środowisko: Otwieranie zamka bluetooth odbywa się z otwartą aplikacją "RottnerUNLOCK" w taki sposób, że w promieniu nie większym niż 2 m znajduje się telefon komórkowy.



Powtórz hasło:

Stopień bezpieczeństwa

Hasło

Jedno kliknięcie

Odcisk palca

Okolica


Podłącz połączenie

Możesz teraz dodać połączenie zamka bluetooth do ekranu startowego.

Zapisz ustawienia, naciskając przycisk


ZMIANA HASŁA


Otwórz aplikację "RottnerUNLOCK"

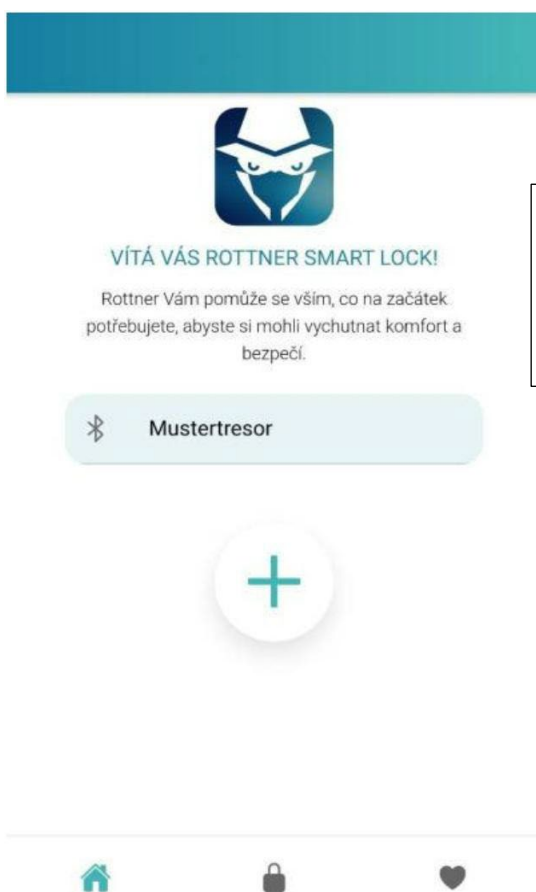

Rottner pomůže Ci ve
wszystkim, czego potrzebujesz,
abyś mógł cieszyć się
komfortem i bezpieczeństwem

Wybierz zamek, dla którego chcesz zmienić hasło.

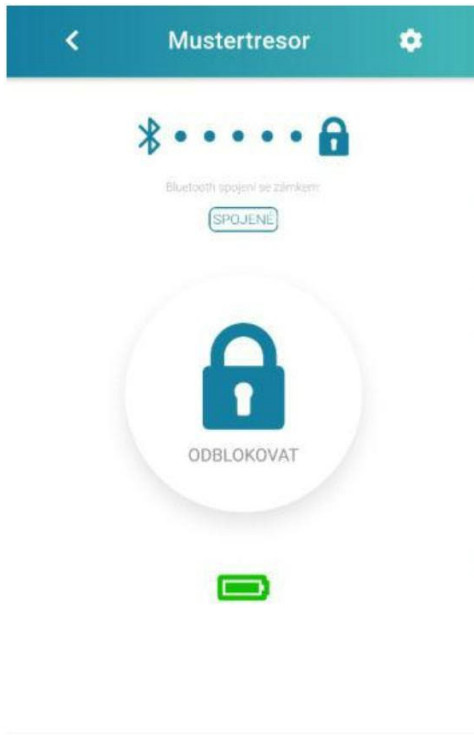

Nacišnij 

Nacišnij "ZMIEN HASŁO"



Połączenie Bluetooth z zamkiem

POŁĄCZONE

ODBLOKUJ

Imię i nazwisko:

ZMIEN HASŁO

Stopień bezpieczeństwa

Hasło

Jedno kliknięcie

Odcisk palca

Okolica

Pokaż kod QR + Podłącz połączenie

Wymaż urządzenie

← Mustertresor ⚙️

Nové heslo se při ukládání okamžitě přeneso na zámek. Proto zajistěte, aby byl zámek během ukládání zapnutý a v dosahu.

Současné heslo: např. '000000'

Nové heslo: např. '000000'

Potvrdit nové heslo: např. '000000'

ZMĚNIT HESLO

🏠 🔒 ❤️

Nowe hasło jest natychmiast przenoszone do kłódki do zamka. Dlatego upewnij się, że zamek jest włączony i znajduje się w zasięgu podczas przechowywania

Aktualne hasło:

Nowe hasło:

Potwierdź nowe hasło:

Zmień hasło

W pozycji "Stare hasło" wprowadź aktualnie ważne hasło (0-0-0-0-0 przy wysyłce).

- Wprowadź wybrane sześciocyfrowe "Nowe hasło".
- Powtórz nowo wybrane hasło w elemencie "Potwierdź nowe hasło".
- Teraz naciśnij "ZMIENĆ HASŁO". Potwierdzisz w ten sposób swoje nowe hasło.
-

Pojawi się komunikat "Hasło zostało pomyślnie zmienione".

OKREŚLANIE DODATKOWYCH UPRAWNIENÍ DOSTĘPU DO SEJFU


- 1) Pobierz aplikację "RottnerUNLOCK" z Google Playstore (Android) lub aplikacji APP Store (IOS) i zainstaluj ją.
- 2) Otwórz aplikację "RottnerUNLOCK"



WITAMY W ROTTNER SMART LOCK!
Rottner pomoże Ci we wszystkim,
czego potrzebujesz, abyś mógł
cieszyć się komfortem i
bezpieczeństwem

Podczas procesu synchronizacji telefon
musi znajdować się w odległości nie
większej niż 2 metry od Smart Locka

Naciśnij przycisk "+", aby podłączyć blokadę bluetooth.

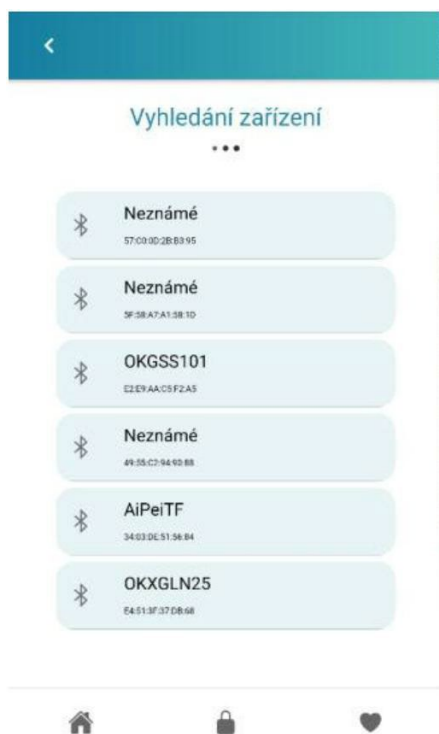

Wyszukiwanie urządzenie

Nieznane

Wybierz odpowiedni zamek bluetooth.



Teraz zeskanuj kod QR dołączony do opakowania

ZESKANUJ

Naciśnij "Skanuj".



Zeskanuj kod QR na pokrywie komory baterii.



Imię i nazwisko:

Hasło:

Powtórz hasło:

Stopień bezpieczeństwa

Hasło

Jedno kliknięcie

Odcisk palca

Okolica

Wprowadź bieżące hasło (ustawienia fabryczne 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0).


Potwierdź hasło (ustawienia fabryczne 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0).

W sekcji "Stopień bezpieczeństwa" wybierz metodę otwierania, którą chcecie dla

bluetooth. Hasło:

Otwieranie zamka bluetooth odbywa się z otwartą aplikacją "RottnerUNLOCK" w taki sposób, że wprowadza się wcześniej podane hasło.

- OneKlick:

Otwieranie zamka bluetooth odbywa się z otwartą aplikacją "RottnerUNLOCK" w taki sposób, że naciska się przycisk 

- Odcisk palca:

Otwieranie zamka bluetooth odbywa się, gdy aplikacja "RottnerUNLOCK" jest otwarta za pomocą odcisk palca.

- Środowisko.

Otwieranie zamka bluetooth odbywa się z otwartą aplikacją "RottnerUNLOCK" w taki sposób, że w promieniu nie większym niż 2 m znajduje się telefon komórkowy.



Powtórz hasło:

Stopień bezpieczeństwa

Hasło

Jedno kliknięcie

Odcisk palca

Okolica


Podłącz połączenie

Możesz teraz dodać połączenie zamka bluetooth do ekranu startowego.

Zapisz ustawienia, naciskając przycisk

ABY OTWORZYĆ SEJF PRZY UŻYCIU APLIKACJI — PRZYKŁAD: Otwórz za pomocą "One Klick"

Otwórz aplikację "RottnerUNLOCK"

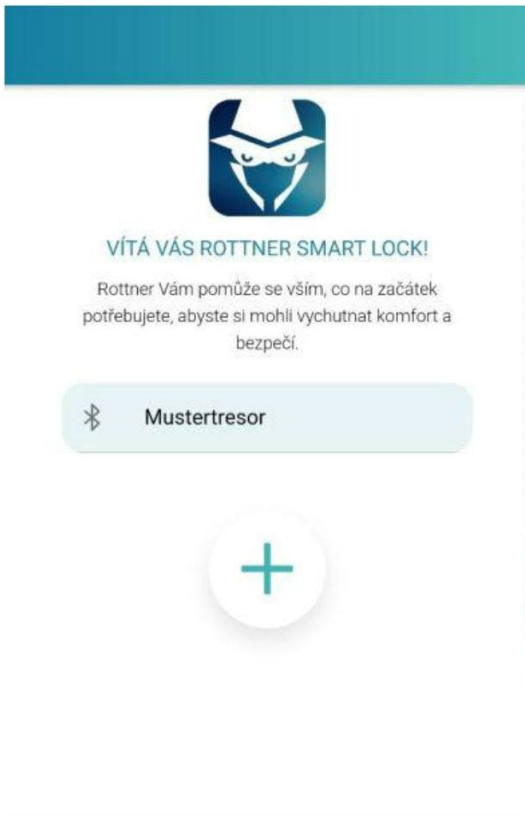

WITAMY W ROTTNER SMART LOCK

Rottner pomoże Ci we wszystkim, czego potrzebujesz, abyś mógł cieszyć się komfortem i bezpieczeństwem


Wybierz kłódkę, którą chcesz otworzyć.



Połączenie Bluetooth z zamkiem

Zjednoczone

ODBLOKUJ

Naciśnij .



Połączenie Bluetooth z zamkiem

Zjednoczone

ODBLOKUJ

Blokada jest teraz odblokowana. - Teraz obróć / przesunij obrotowy uchwyt sejfów do końca.

OTWIERANIE SEJFU ZA POMOCĄ SKRÓTU



Naciśnij skrót odpowiedniego sejfów.



Połączenie Bluetooth z zamkiem

Zjednoczone

ODBLOKUJ

Połączenie z zamkiem elektronicznym jest ustanawiane i odblokowywane automatycznie. Teraz obróć / przesunij obrotowy uchwyt do końca aby otworzyć sejf.

ZAMKNIĘCIE SEJFU

Zamknij drzwi i obróć/przesunij klamkę otwierającą do końca. Upewnij się, że sejf jest prawidłowo zamknięty.

MECHANICZNE OTWIERANIE AWARYJNE

Jeśli baterie się wyczerpią lub jeśli nie jest możliwe otwarcie elektroniczne wykonaj następujące czynności:

1. Zdejmij pokrywę blokady otwierania awaryjnego na sejfie.
2. Włóż jeden z dwóch kluczy do otwierania awaryjnego dostarczonych wraz z sejfem.
3. Przekręć klucz awaryjnego otwierania zgodnie z ruchem wskazówek zegara do samego dołu.
4. Obróć / przesunij klamkę otwierającą aż na docisk i otwórz drzwi.
5. Obróć kluczyk awaryjnego otwierania z powrotem do pozycji wyjściowej i wyciągnij go.

WYMIANA BATERII

1. Otwórz komorę baterii po wewnętrznej stronie drzwiczek.
2. Wyjmij włożone baterie.
3. Włóż dwie [2] sztuki wysokiej jakości baterii 1,5 V.
4. Obserwuj prawidłową polaryzację baterii, aby zapobiec uszkodzeniu elektroniki.

OSTRZEŻENIE:

Nie zalecamy korzystania z baterii alkalicznych.