


INSTRUKCJA MONTAŻU ŁAWKI DO SZAFY Z KRATKĄ

Wykaz części:

Konstrukcja

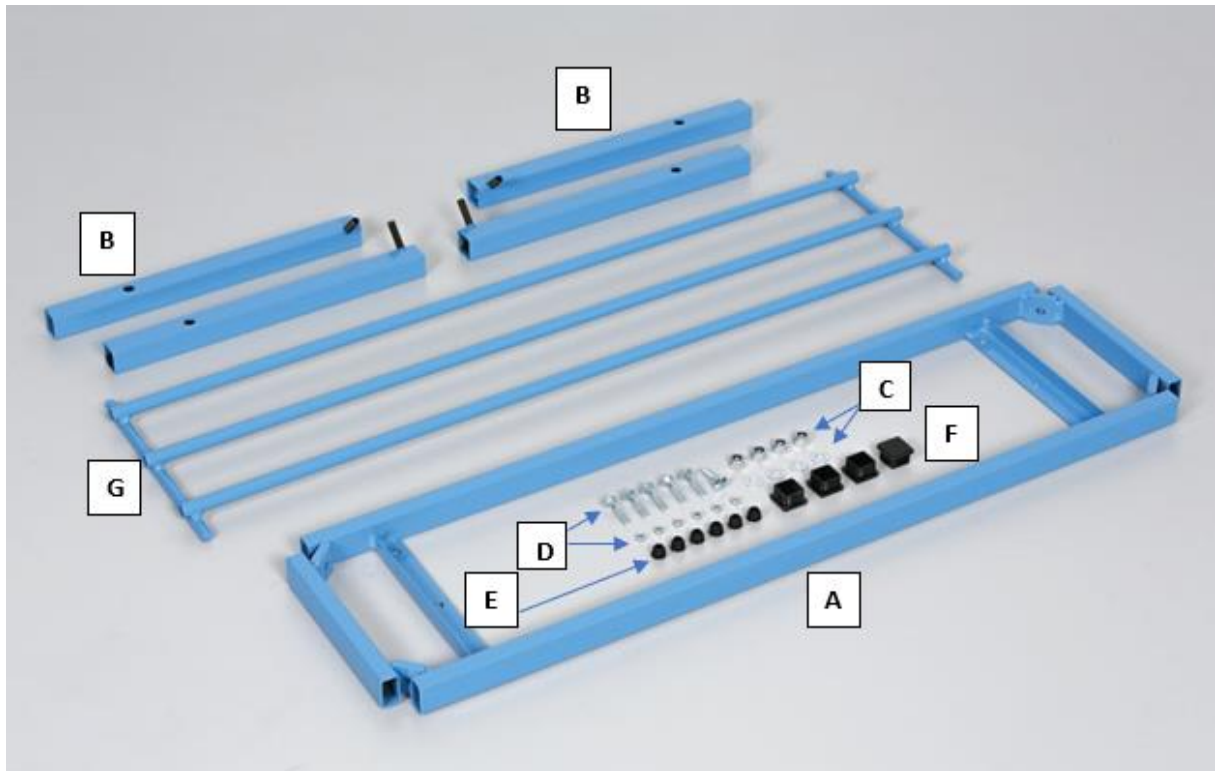

Siedzisko



Procedura montażu:

1. wsuń wszystkie cztery nóżki (B) w ramę (A), następnie wsuń kratkę (G) w przygotowane otwory w nóżkach. Przymocuj nóżki od wewnątrz i dokręć je - do montażu użyj podkładki + nakrętki (C).
2. Przymocuj laminowane siedzisko do ramy nogami na zewnątrz za pomocą dołączonych śrub (D). Od wewnątrz dokręć te śruby nakrętką (D). Nakrętki można zakryć dołączonymi zaślepkami (E).
3. Na spodzie nóg przybij gumowym młotkiem zaślepki (F).