

Instrukcja montażu i użytkowania

Ramka do wmurowania do skrzynek na listy i paczki

Numer katalogowy: 928011




Opis

Rama do wmurowania jest praktycznym akcesorium do skrzynek na listy i paczki do montażu w ścianie. Rama ta została zaprojektowana bezpośrednio dla skrzynki o numerze katalogowym 928010, a jej wymiary i układ są bezpośrednio dostosowane do wygodnej i bezpiecznej montażu tego modelu. Rama do wmurowania wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej o grubości 2 mm, co gwarantuje wystarczającą trwałość i wytrzymałość.

Specyfikacja techniczna

Wymiary ramy (wys. × szer. × gł.)	1073 × 613 × 100 mm
Materiał	stal nierdzewna, grubość 2 mm
Kolor	szary, RAL 7016
Przeznaczona dla modelu skrzynki (kod)	928010

Rysunek techniczny

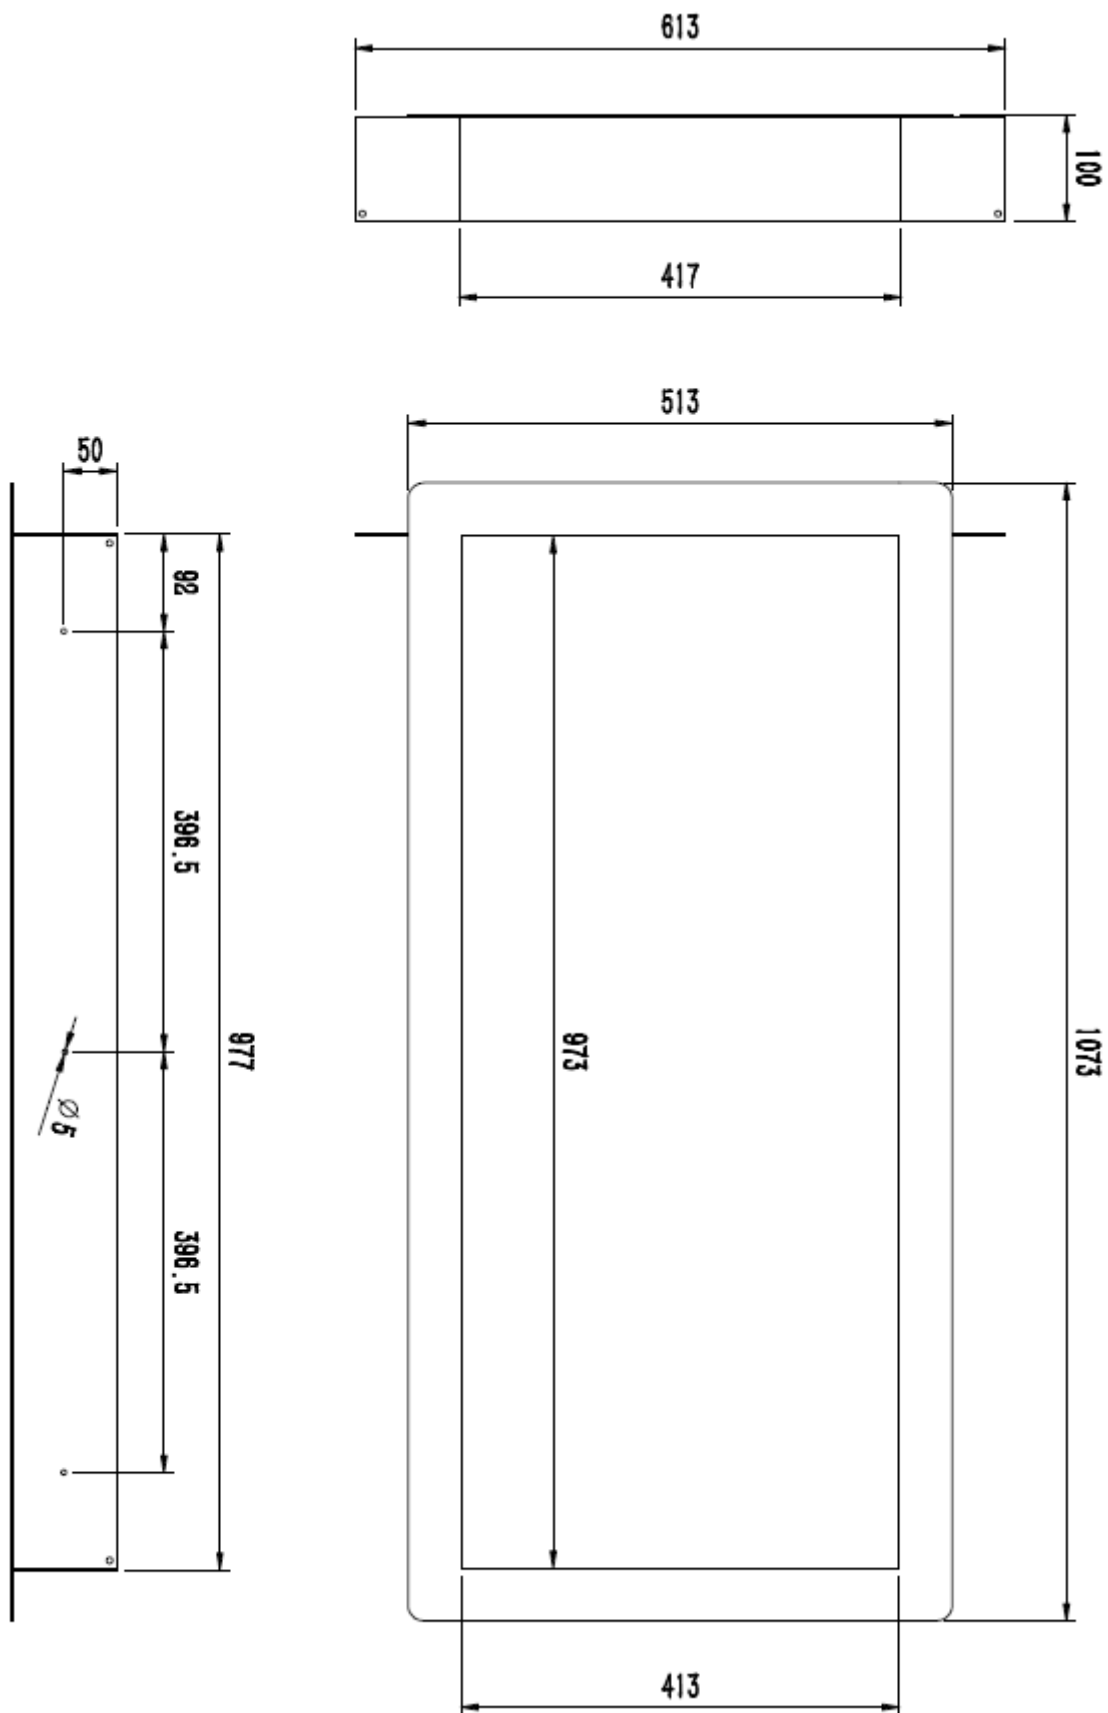




Montaż ramy

1. Wykonać otwór w murze odpowiadający wymiarom ramy.
2. Włożyć ramę do otworu tak, aby część z profilami wystającymi na boki znalazła się na górze.
3. Po włożeniu ramy zaznaczyć otwory montażowe w podłożu.
4. Wyjąć ramę z otworu i wywiercić otwory w zaznaczonych miejscach. Następnie włożyć dostarczone kołki rozporowe do wywierconych otworów.
5. Włożyć ramę z powrotem do otworu i przykręcić ją do kołków, a następnie zamocować za pomocą dostarczonych śrub.

Montaż skrzynki w ramie

1. Po zamontowaniu i zamocowaniu ramki ostrożnie wsunąć do niej skrzynkę.
2. Umieścić skrzynkę zgodnie z wymaganiami (np. tak, aby była skierowana do przodu ściany lub ramki).
3. Otworzyć dolne drzwiczki skrzynki i zaznaczyć otwory montażowe w podłożu przez otwory w dolnej części skrzynki.
4. Zdjąć obudowę z ramy i wywiercić otwory w zaznaczonych miejscach.
5. Wsunąć skrzynkę z powrotem do ramy i zamocować ją w wywierconych otworach za pomocą dostarczonych śrub kotwiących.

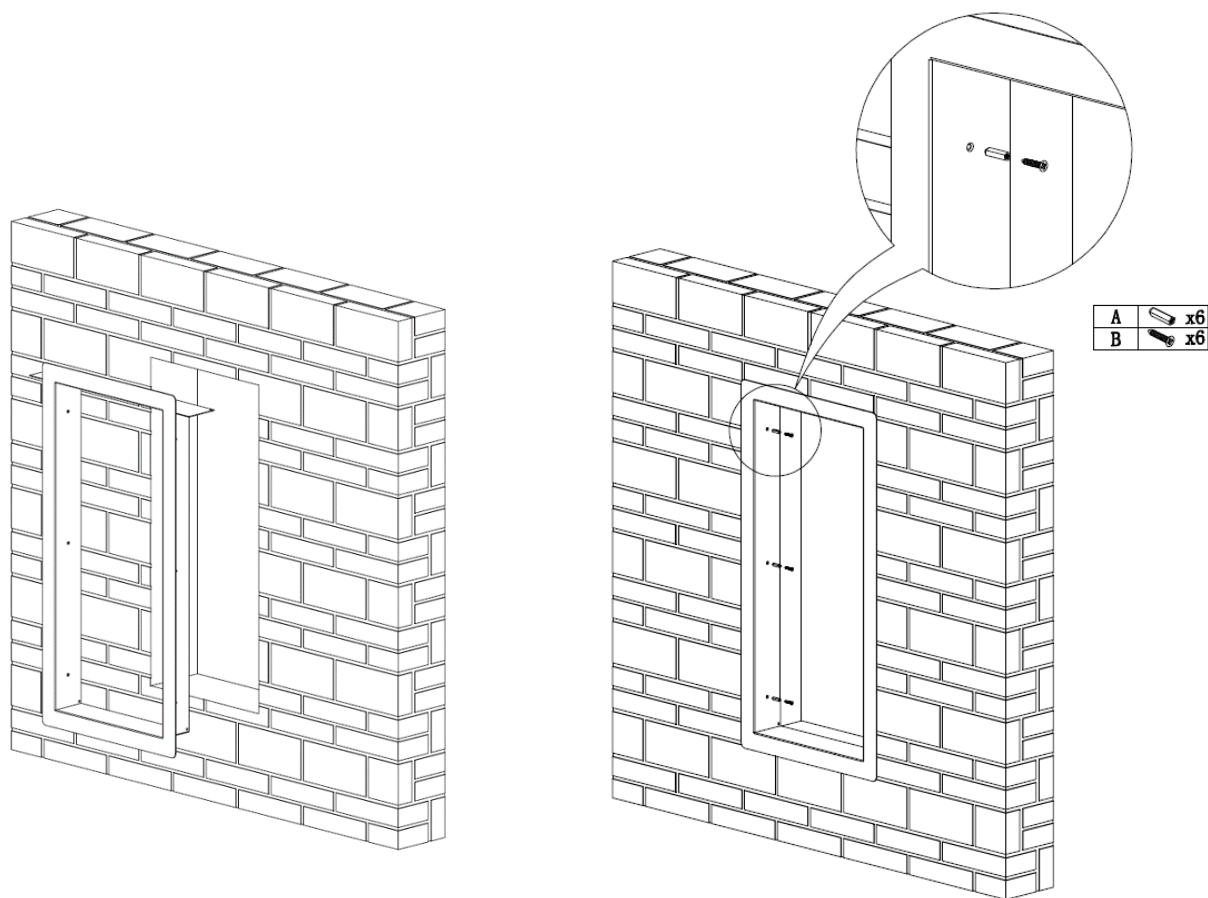

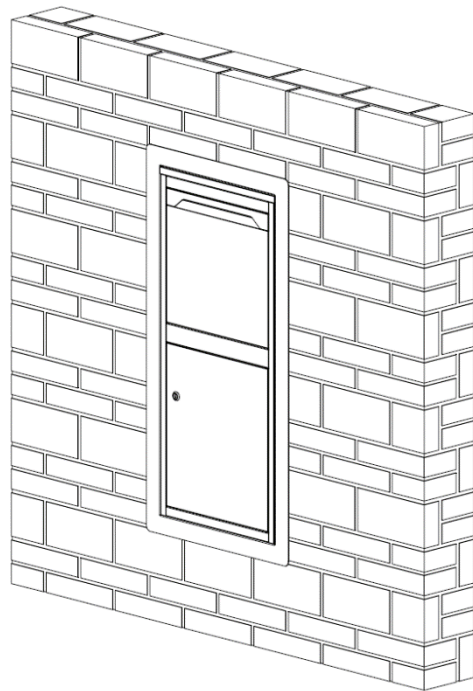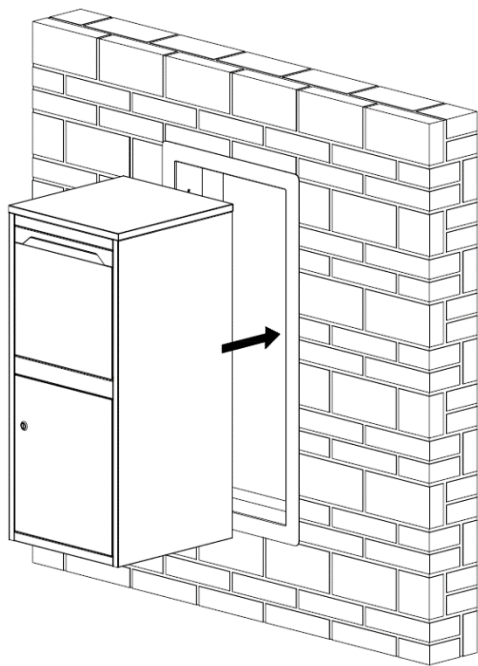

Ostrzeżenie!

Jest to jedynie zalecana metoda montażu, która może się różnić w zależności od jakości zastosowanego podłoża, a zwłaszcza jego materiału, szerokości i innych właściwości!

Czyszczenie i konserwacja

Rama wykonana jest z wytrzymałej stali powlekanej, dzięki czemu może być używana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Czyszczenie i konserwacja zewnętrznej widocznej części może odbywać się za pomocą mokrej szmatki i detergentu, należy unikać stosowania rozpuszczalników.