


Instrukcje montażu HB-CW



Uwaga:

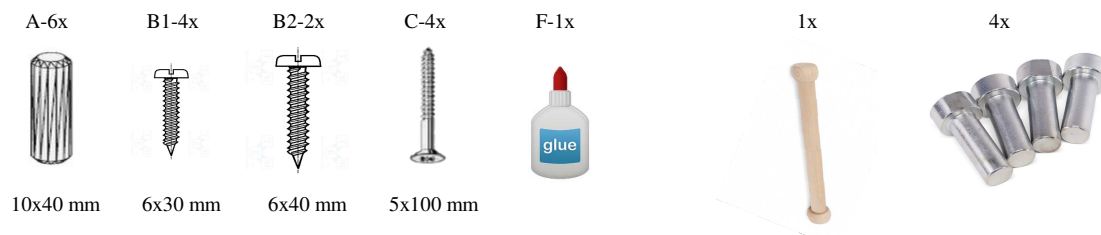

PL


Produkt wykonany jest z wysokiej jakości fugi bukowej, która gwarantuje długą żywotność i walory użytkowe.

UWAGA: Produkt nie może być narażony na długotrwałe bezpośrednie działanie wody lub zwiększonej wilgotności, gdyż może to spowodować pęcznienie używane drewno. **Zalecana jest maksymalna wilgotność 60%.**


Produkt nie jest poddawany obróbce powierzchniowej. Zalecamy pomalowanie wszystkich elementów drewnianych olejem (olejem lnianym) lub bezbarwnym lakierem, łącznie ze spodem płyty. Powłoka zapobiega wchłanianiu wilgoci z otoczenia. Obróbkę powierzchni powtarzać co najmniej raz w roku.

Do zamocowania blatu użyj zacisków (nie wchodzą w skład zestawu).


Przynajmniej raz na 6 miesięcy dokręcić wszystkie połączenia śrubowe.)

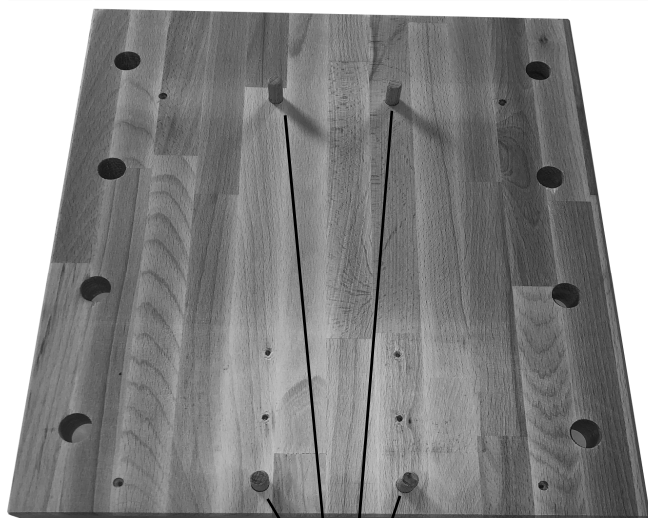

A+F

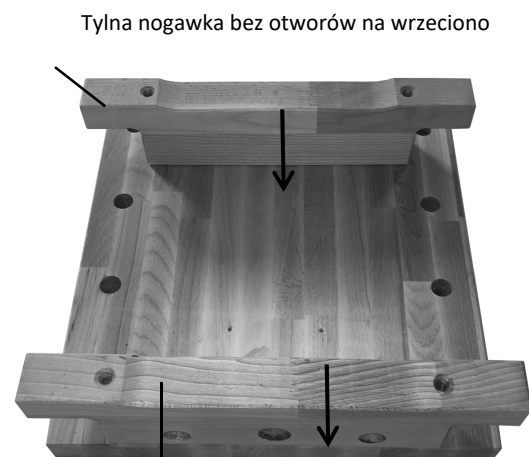


Nogawka przednia z otworami na trzpienie

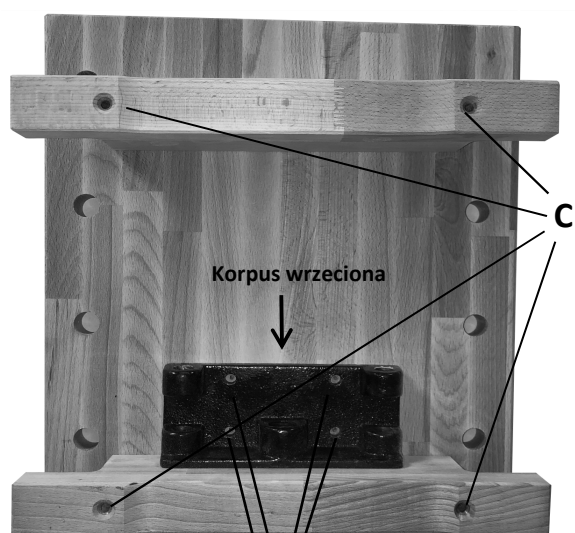


B1

Prowadnica wrzeciona

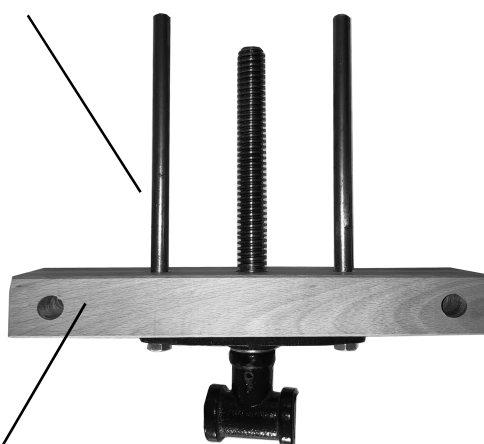

Załącznik

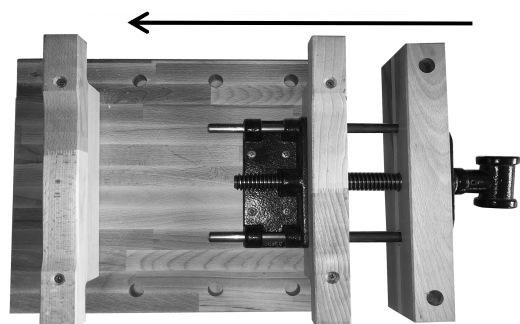

A+F



B2

A+F

Przed przykręceniem nasadki imadła należy upewnić się, że nasadka jest ustawiona równoległe do płyty strugarskiej.
!!!WSKAZÓWKA!!! Dokręcić nasadkę za pomocą wrzeciona, dopasować nasadki płyty strugarskiej, następnie przymocować nasadkę do wrzeciona za pomocą śrub B2.