

Podgrzewacz do Hot Dogów

434247

Tłumaczenie instrukcji obsługi

Zachować instrukcję do następnego wykorzystania.

1. Przegląd produktu

- (1) Wygląd: Wykonanie stołowe z korpusem ze stali nierdzewnej. Prawa strona jest wyposażona w przezroczysty cylinder szklany i lewa strona jest opatrzona metalowymi opiekaczami.
- (2) Podstawowe funkcje: Opiekacze mogą podgrzewać panel i szklany cylinder utrzymuje stałą temperaturę, żeby Hod Dogi były ciepłe i smaczne.
- (3) Właściwości: Wyposażony w dwa wyłączniki do niezależnego sterowania opiekaczami i szklanym cylindrem. Do ustawienia poziomu ogrzewania szklanego cylindra służy pokrętko. Dolna część może być wyposażona w warstwę antypoślizgową.

2. Krótka instrukcja obsługi

- (1) Rozpakowanie i montaż

Produkt ten nie wymaga skomplikowanego montażu. Umieścić urządzenie na płaskiej powierzchni, podłączyć źródło zasilania, włącznik ochrony przeciwzwarciowej oraz odpowiedni przewód uziemiający. Włącznik z ochroną przeciwzwarciową powinien być całkowicie odłączony, z prądem roboczym maksymalnie 30 mA.

- (2) Uruchamianie jednym przyciskiem

A: Nacisnąć odpowiedni włącznik na opiekaczach lub szklanym cylindrze (zielone włączniki znajdujące się po lewej i prawej stronie z przodu korpusu).

B: Za pomocą centralnego pokrętki ustawić poziom ogrzewania szklanego cylindra.


C: Poczekać na wstępne nagrzanie. Obserwować wzrost temperatury opiekaczy lub szklanego cylindra.

Po osiągnięciu wymaganej temperatury umieścić butki podłużne na opiekaczach lub parówki w szklanym cylindrze.

- (3) Gdy urządzenie jest aktywne, temperatura powierzchni opiekaczy i szklanego cylindra jest wysoka. Podczas pracy należy zastosować rękawice chroniące przed oparzeniami.

- (4) Miejsce użytkowania powinno znajdować się z dala od kranów oraz innych miejsc narażonych na rozpryski wody i łatwo dostępnych dla dzieci lub małoletnich osób.

3. Opis produktu

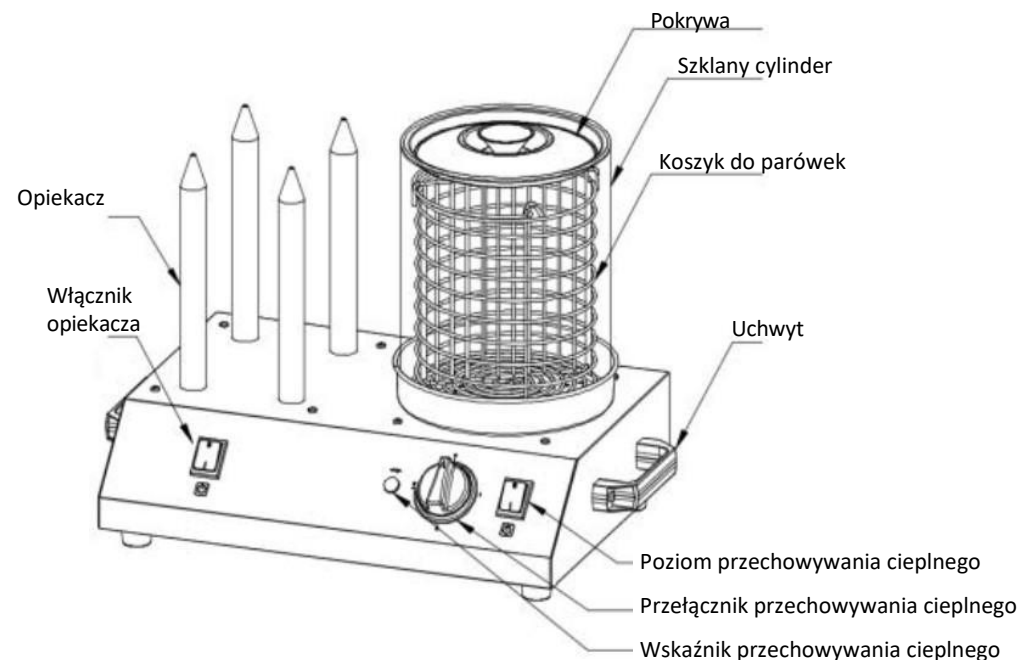

A – Powierzchnia opiekacza: 2–4 metalowe opiekacze (w zależności od modelu produktu), które mogą opiekac 2–4 standardowe butki podłużne jednocześnie.

B – Szklany cylinder: przezroczysty cylinder szklany z wbudowanym metalowym koszem na parówki, do którego można umieścić więcej parówek w celu utrzymania temperatury.

C – Tablica sterowania: zawiera dwa wyłączniki do sterowania opiekaczem i szklanym cylindrem; pokrętło do regulacji poziomu utrzymywania ciepła

4. Specyfikacja

Model	Rozmiar (mm)	Napięcie (V)	Moc (W)	Opiekacz (szt)	Cylinder (szt)
434247	280x370xV375	220–240	620	2	1

5. Normalne środowisko i warunki pracy

Temperatura otoczenia wynosi 5 ~ 50 °C, wilgotność względna powietrza nie przekracza 90%,

wysokość nad poziomem morza nie przekracza 2000 m.

Napięcie zasilania 220V~±10%V, częstotliwość: 50/60 Hz

Do użytku wewnętrznego.

6. Środki bezpieczeństwa i konserwacja

- (1) Urządzenie powinno być obsługiwane przez wyznaczony personel, który jest dokładnie zaznajomiony z metodami użytkowania.
- (2) Podczas ruchu urządzenia klientom nie wolno dotykać urządzenia, żeby nie doszło do poparzeń.
- (3) Podczas poruszania urządzeniem należy zachować ostrożność. W przypadku usterki należy ostrożnie usuwać problemy, nie stosując fizycznych zabiegów.
- (4) Nie należy instalować ani przechowywać urządzenia w następujących miejscach, żeby zapobiec nieprawidłowemu działaniu i możliwym usterekom:

A: Niestabilne stoły lub powierzchnie.

B: Obszary o zbyt wysokich lub niskich temperaturach.

C: Miejsca o wysokiej wilgotności lub nadmiernym zapyleniu.

D: Miejsca o bardzo niestabilnym napięciu zasilania.

E: Obszary bez odpowiedniego uziemienia sprzętu.

(5) Ostrzeżenie:

A: Nie czyścić urządzenia strumieniem wody ani nie zanurzać go w wodę, ponieważ może to spowodować zwarcie w wyniku działania wody.

B: W przypadku urządzeń z wieloma wtyczkami zasilającymi należy zapewnić bezpieczny proces naprawy przez odłączenie wszystkich aktywnych źródeł zasilania przed przystąpieniem do konserwacji.

(6) Produkt ten jest przeznaczony do użytku na blatach stołów, nie powinien być umieszczany na podłodze.

(7) Symbol ekwipotencjalny. Podłączyć zewnętrzny przewód ekwipotencjalny.

(8) Nie umieszczać naczyń na określonych powierzchniach lub w pobliżu ścian, ścianek działowych, sprzętu kuchennego, itp. O ile nie są wykonane z materiałów niepalnych lub pokryte niepalną izolacją i są zgodne z przepisami przeciwpożarowymi.

(9) Niniejsza instrukcja nie dotyczy osób z niepełnosprawnością fizyczną, zmysłową lub umysłową lub z brakiem doświadczenia i wiedzy (również dzieci).

(10) Urządzenia bez wtyczek muszą być wyposażone w wyłącznik z ochroną przeciwzwarceniową z separacją styków (separacja styków > 3 mm) i rozłącznikiem całobiegunowym w przewodzie zasilającym.

7. Gdzie można wykorzystywać urządzenia?

Nadaje się do wykorzystania komercyjnego, np.: supermarkety z działem gorących dań, bufety, restauracje typu fast food, stragany na targach, itp. Nadaje się również na uroczystości rodzinne oraz inne okazje.

8. Jak dbać o urządzenie?

(1) Wyłączyć zasilanie i poczekać do ochłodzenia urządzenia, następnie wyjąć metalowy koszyk na parówki ze szklanego cylindra i usunąć pozostałości z opiekaczy.

(2) Do czyszczenia korpusu urządzenia i szklanego cylindra zastosować ciepłą wodę i neutralny detergent. Nie używać ostrych przedmiotów, np. stalowych kulek, aby uniknąć porysowania powierzchni.

(3) Zabrania się zanurzania elementów elektrycznych, np. opiekacze i wyłączniki do wody (pozycje opiekaczy i wyłączników pokazane są na rysunku).