

Części maszyny:

Zatrzymanie
zszywania głowy

Śruba blokująca

Poręcz

Biuurko

Przystane
k boczny


Baza

!UWAGA!


1. Zszywacz należy przymocować do stabilnego stołu.
2. Można używać wyłącznie klipsów 23/6-23/10, 24/6-24/10, użycie klipsów innego typu może spowodować uszkodzenie maszyny.
3. Zszywki złej jakości będą powodować zacięcia urządzenia i źle zszyte dokumenty.

Ustawienia:


1. Mocowanie maszyny




2. Wkładanie klipsów zszywających

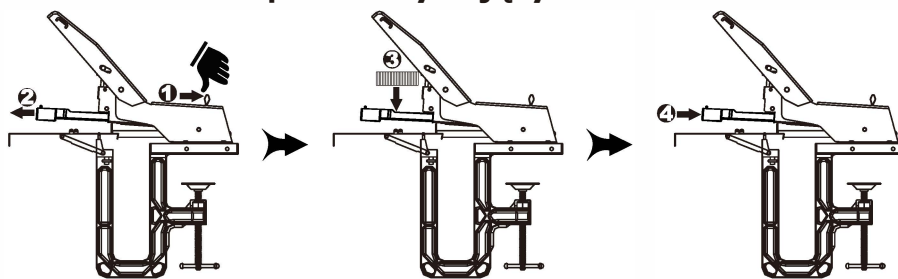


3. Wszywanie w blok

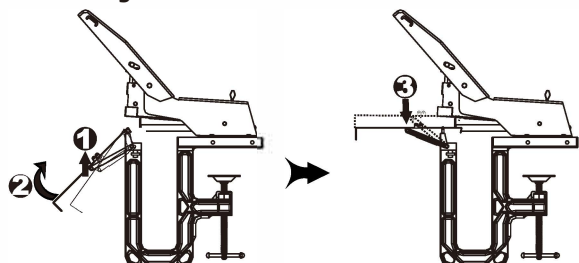

Szycie siodłowe - V1

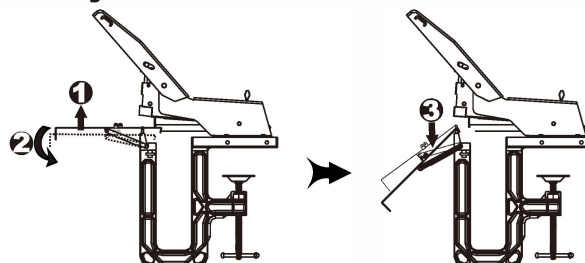

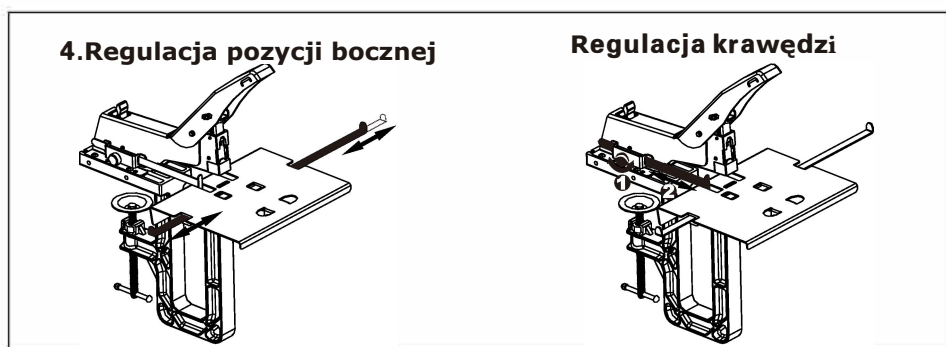


Zszywki klipsów:

			
23/6 24/6	1/4"	6mm	20
23/8 24/8	5/6"	8mm	40
23/10 24/10	3/8"	10mm	60


Ze względu na grubość papieru powyższe dane podlegają 70 gramów zwykłego papieru i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Rozwiązywanie problemów:

1. zacięta klamra

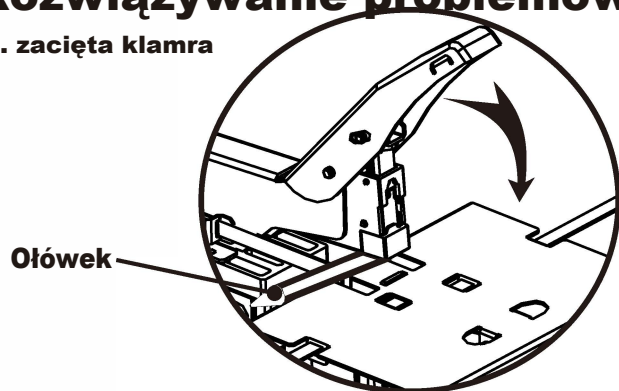

2. Klamra jest za krótka



3. Za długa klamra



Nasmaruj zszywacz po każdym 1000 użyciach

