


808003-808005

OŚWIETLENIE SZAFY LED Z DETEKcją RUCHU

INSTRUKCJA OBSŁUGI

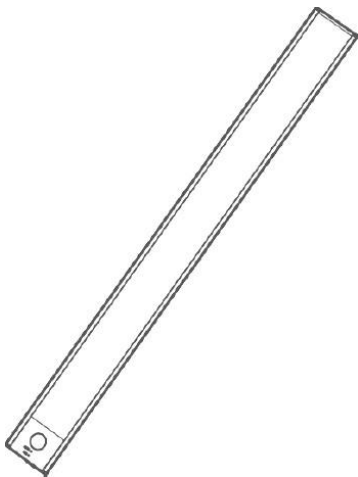


Specyfikacja produktu

Napięcie wejściowe:	5 V
Moc pobierana:	2,5 W
Interfejs wejściowy:	TYP C
Zakres detekcji obecności osób:	≤ 3 m
Działanie:	Detekcja osób
Temperatura operacyjna:	- 10°C do +40°C
CCT:	Jeden poziom temperatury barwowej
Materiał osłony:	Stop aluminiowy
Indeks CRI:	≥ 90 Ra
Miganie:	Nie miga na nagraniach wideo
Regulacja luminacji w sposób ciągły:	10–100 %
Wilgotność robocza:	0–85 % RV

Dane techniczne wariantów produktu o różnych wymiarach

Produkt	808003	808004	808005
Bateria litowa [mAh]	1100 mAh	1500 mAh	2200 mAh
Moc (W)	Maks. 1,25 W (36 × 0,2 W/LED, modułowy)	Maks. 2,75 W (78 × 0,2 W/LED, modułowy)	Maks. 4,25 W (120 × 0,2 W/LED, modułowy)
Czas ładowania [h]	2 h	3 h	4 h
Czas ciągłego rozładowywania (maks.)	4,0 h	4,0 h	3,5 h
Czas detekcji (maks. / pełne naładowanie)	1050	900	750
Liczba diod LED	36	78	120
Powierzchnia wylotu światła [mm]	168 × 31,3	368 × 31,3	568 × 31,3
Strumień świetlny [lm]	130 lm	240 lm	340 lm
Masa netto [g]	95 g	160 g	245 g

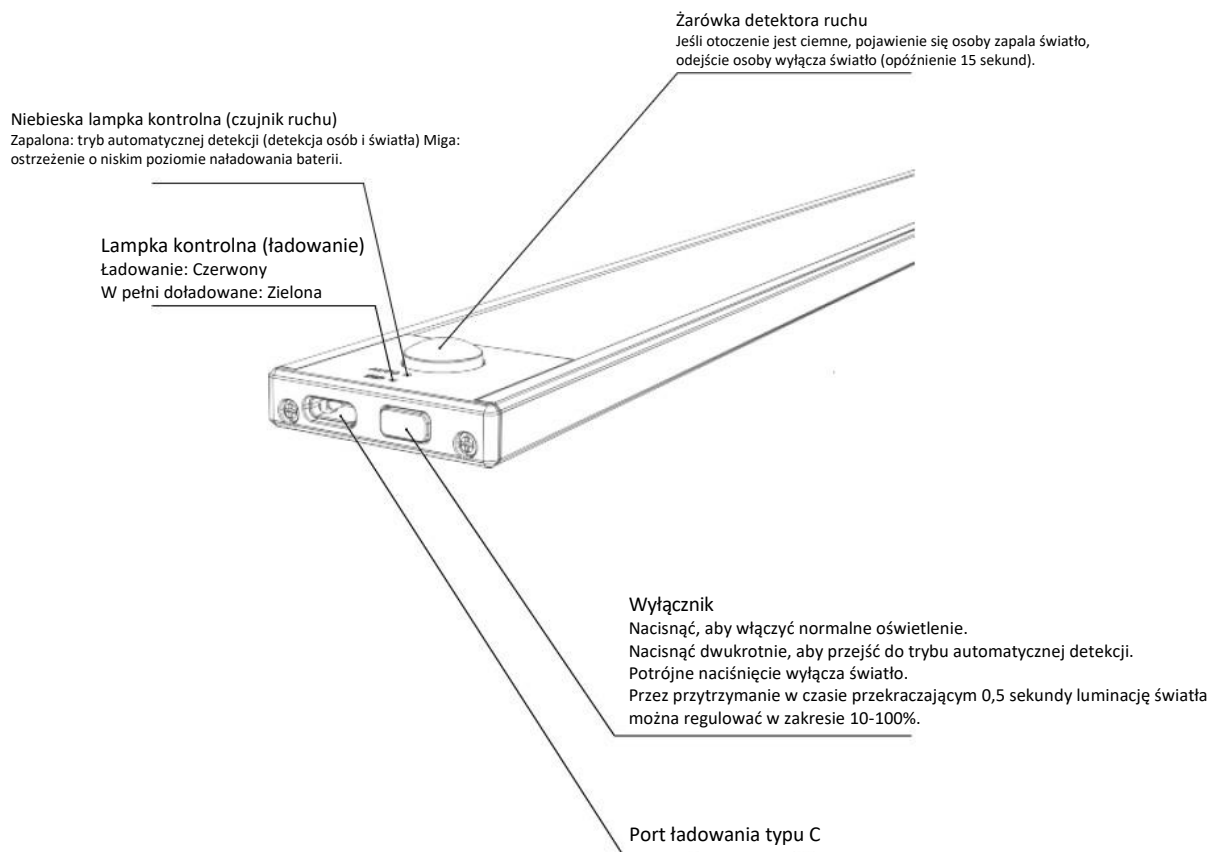

Zastosowanie produktu

1. Wyłącznik

Nacisnąć, aby włączyć tryb normalnego oświetlenia.

Nacisnąć dwukrotnie, aby przejść do trybu automatycznej detekcji.

Naciśnij trzykrotnie, aby wyłączyć światło, następnie sekwencja powtarza się. Przez przytrzymanie w czasie przekraczającym 0,5 sekundy aktywuje tryb bezelektrodowego tłumienia światła.

2. Detekcja obecności osób

Jeśli otoczenie jest ciemne, pojawienie się osoby zapala światło, odejście osoby wyłącza światło (opóźnienie 15 sekund).

3. Lampka kontrolna detekcji

Pali się: tryb automatycznego wykrywania (detekcja osób i światła). Jeśli otoczenie jest stosunkowo jasne, lampka kontrolna detekcji gaśnie po 15 sekundach.

Jeśli otoczenie jest ciemne, lampka kontrolna detekcji gaśnie wraz ze światłem lampy.

Miga: ostrzeżenie o niskim poziomie doładowania baterii.


4. Interfejs ładowania typu C

Napięcie znamionowe 5 V

5. Lampka kontrolna ładowania

Ładowanie: Czerwony / W pełni doładowany: Zielona

Instrukcja instalacji



Krok 1: Oczyszczyć miejsce instalacji szmatką.



Krok 2: Umieścić elementy mocujące (płytki montażowe) w wyznaczonym miejscu magnesu produktu (600 mm oprawa z detekcją ruchu jest wyposażona w 3 płytki montażowe). Następnie usunąć folię przylepną z tylnej strony elementów mocujących.



Krok 3: Umieścić oprawę oświetleniową w wymaganej pozycji i docisnąć płytki montażowe z folią przylepną do powierzchni.



Krok 4: Po przymocowaniu należy ustawić wymagany tryb i można rozpocząć korzystanie z produktu.

Ostrzeżenie

- Zasięg detekcji: obszar o przekroju kołowym o kącie 120° i promieniu 3 m od pozycji czujnika ruchu. Na detekcję wpływa temperatura otoczenia, budowa ciała i prędkość ruchu.
- Produkt nie posiada wodoodpornej osłony, dlatego nie należy go używać w wilgotnym środowisku.
- Nie należy umieszczać produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak wylot klimatyzacji, grzejnik, nawilżacz lub w innych miejscach, w których występują znaczne wahania temperatury (zakres temperatur roboczych produktu wynosi -10°C do 40°C).
- Nie należy w własnym zakresie demontować produktu, aby uniknąć uszkodzenia jego wewnętrznych części.
- Produkt zawiera baterie litowe. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, aby zapobiec zagrożeniom.
- Obszar detekcji ruchu na powierzchni produktu nie może być blokowany przez przeszkody. Zanieczyszczenia usuwać czystą, miękką ściereczką. Powierzchni nie wolno czyścić rozpuszczalnikami powodującymi korozję.
- Jeśli lampa nie zapali się podczas pierwszego użycia, należy ją doładować. Gdy stan baterii spadnie poniżej 20, niebieska lampka kontrolna na produkcie miga, sygnalizując konieczność doładowania.

Nazwa części	Substancje niebezpieczne					
	Pb	Hg	Hg	Cr 6+	PBB	PBDE
Elementy plastikowe	○	○	○	○	○	○
Elementy metalowe	○	○	○	○	○	○
Płyta obwodowa	●	○	○	○	○	○
Źródło światła	○	○	○	○	○	○

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami normy SJ/T11364.
○ Określa, że zawartość substancji niebezpiecznej w żadnym z jednorodnych materiałów części nie przekracza limitu określonego w normie GB/T26572.
● Wskazuje, że zawartość substancji niebezpiecznych w co najmniej jednym z jednorodnych materiałów części przekracza wartość graniczną określoną w normie GB/T26572.