


INSTRUKCJA MONTAŻU ŁAWKI DO SZAFY Z KRATKĄ



Wykaz części:

Konstrukcja

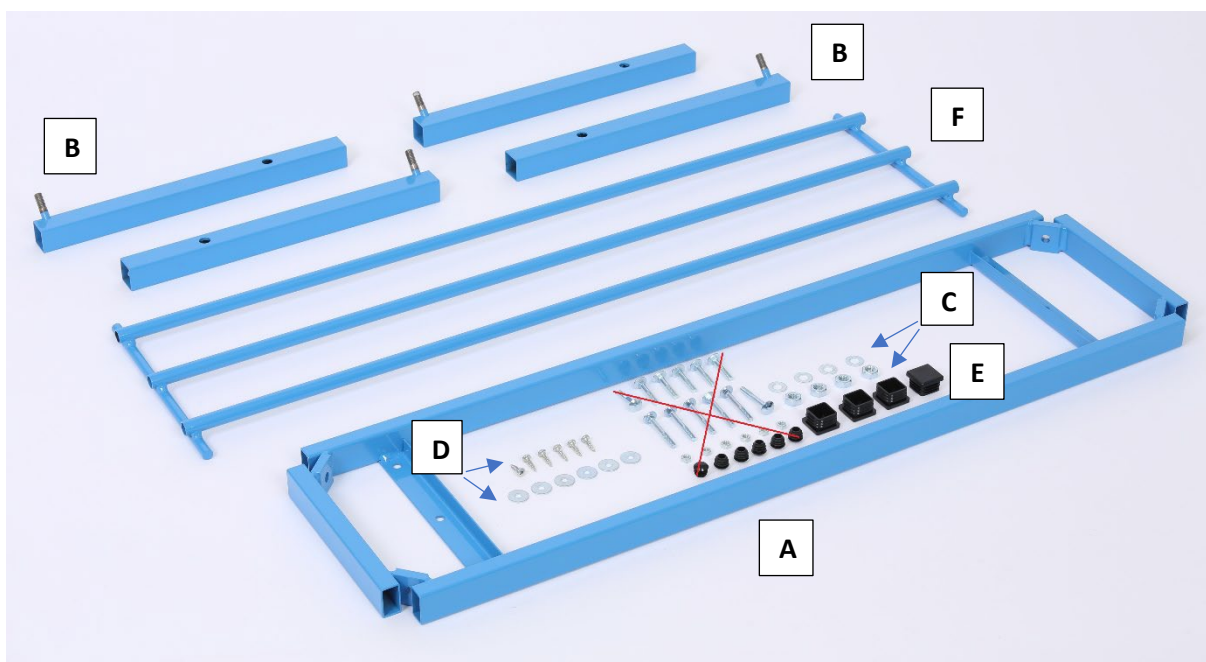

Siedzisko



Procedura montażu:

1. wsuń wszystkie cztery nóżki (**B**) w ramę (**A**), następnie wsuń kratkę (**G**) w przygotowane otwory w nóżkach. Przymocuj nóżki od wewnątrz i dokręć je - do montażu użyj podkładki + nakrętki (**C**).
2. Przymocuj siedzisko laminowane do ramy wraz z nogami od zewnątrz za pomocą dołączonych śrub (**D**). Dokręć wszystkie śruby ręcznie. Dokręć te śruby od wewnątrz za pomocą nakrętki (**D**).
3. Za pomocą gumowego młotka wbij zaślepki (**E**) w spód nóg.

* Nie używaj elementów montażowych przekreślonych na czerwono na zdjęciu – należą one do innych ławek.