


INSTRUKCJA MONTAŻU SŁUPKÓW PARKINGOWYCH



Numer katalogowy: 253023

Słup parkingowy MOTYLEK DO BETONU wykonany jest z profilu stalowego 60x60 mm o wysokości 1050 mm i ramion o szerokości 590 mm.

Słup jest przeznaczony do bezpośredniego osadzenia w betonowym fundamencie. Folia odblaskowa jest stosowana w warunkach ograniczonej widoczności.

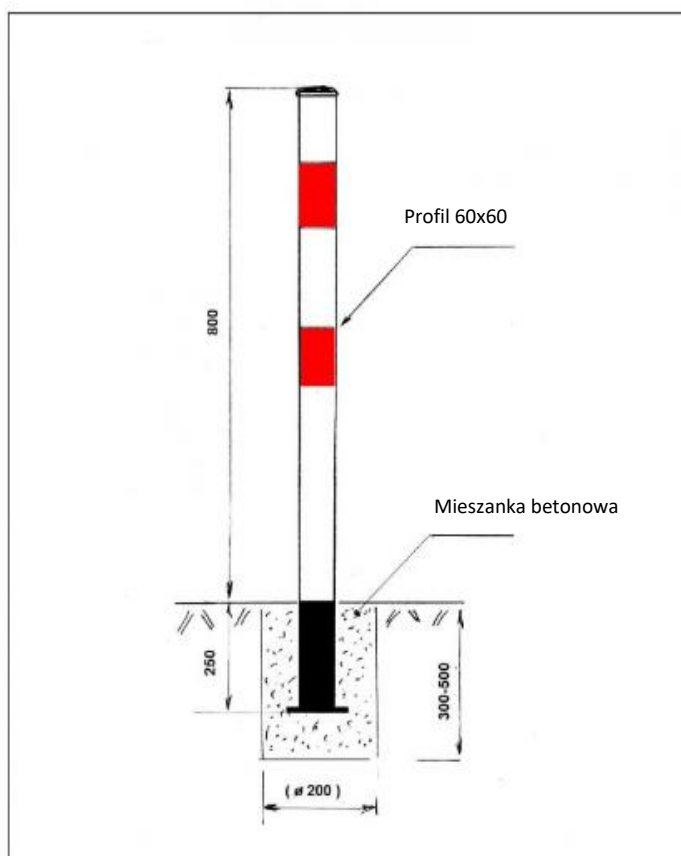

Kotwienie

W celu prawidłowego zakotwienia słupka parkingowego MOTYLEK konieczne jest zabetonowanie fundamentu o głębokości co najmniej 300 mm i szerokości 200 mm. Słupek wkładamy pionowo do fundamentu i betonujemy. Pozostawiamy do stwardnienia.