


Instrukcja obsługi Bandownica do taśm stalowych

Numer katalogowy: 258004

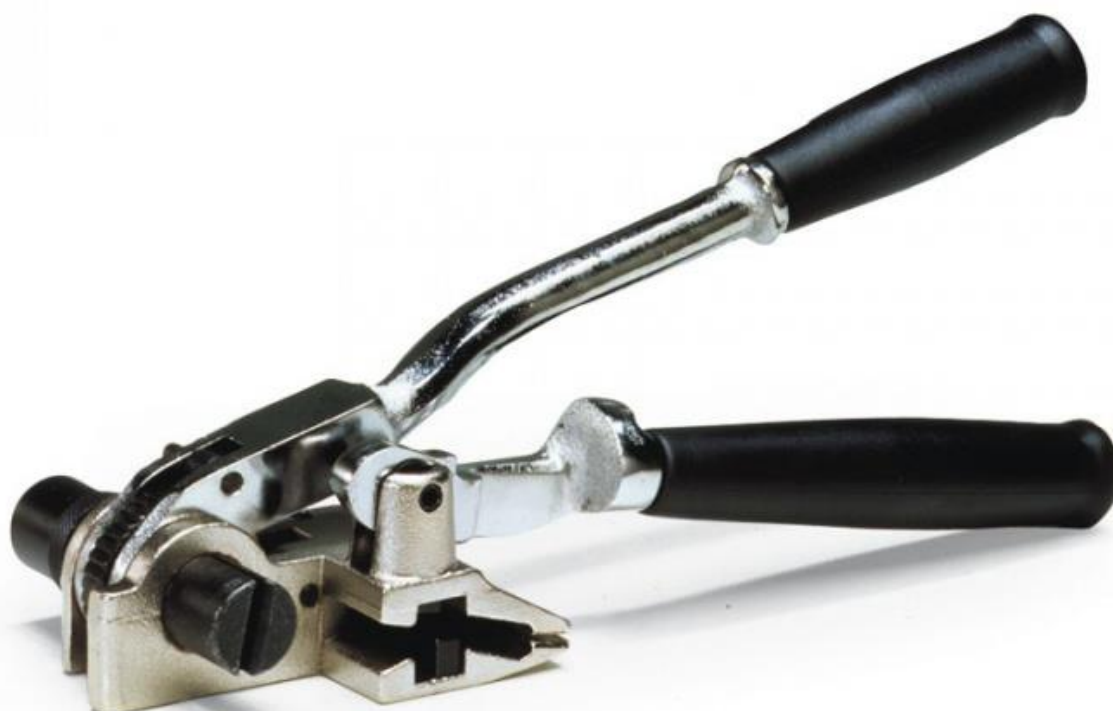

Ostrzeżenie:


Podczas pracy należy używać odwijaka do taśmy stalowej oraz rękawic roboczych, aby zapobiec obrażeniom przy pracy!

Procedura robocza


1. Przeciągnij taśmę przez spinkę. Spinkę należy umieścić skrzydełkami do góry i od siebie.




2. Przytrzymaj spinkę i owiń taśmę wokół owiniętego przedmiotu od góry do dołu.




3. Ponownie przeciągnij taśmę przez spinkę tak, aby wystawała przed spinkę na ok. 5-10 cm.




4. Wystającą taśmę zegnij o spinkę w kierunku do siebie.



5. Przytrzymaj spinkę i pociągnij taśmę ręką. Ostrzeżenie: Umieść spinkę około 5cm od rogu pakowanego przedmiotu.




6. Trzymaj bandownicę w lewej ręce (patrz rysunek) Szczelina z nożem i wycięcie w kole podnoszącym muszą być w jednej linii




(patrz linia przerywana).


7. Włóż taśmę do szczeliny i do koła odbiorczego.




8. Trzymaj krótką dźwignię w prawej ręce tak, jak pokazano na rysunku. Ruszając drugą ręką do przodu zacznij naprężać taśmę.




9. Jeśli konieczne jest dalsze zaciśnięcie taśmy, przesunij drugą dźwignię z pozycji A do pozycji B. aby ułatwić napinanie, cykle od B do C.




10. Ustaw drugą dźwignię w pierwotnym położeniu (patrz pozycja 7).



11. Chwyć obie dźwignie lewą ręką i obróć bandownicę do przodu.



12. Trzymaj dźwignie w lewej ręce. Mocno trzymaj krótką dźwignię prawą ręką.




13. Prawą ręką naciśnij dźwignię z wtyczką w dół. W ten sposób odetniesz taśmę.




14. Przytrzymaj obie dźwignie prawą. Kciukiem lewej ręki zabezpiecz przednią część bandownicy przed samowolnym poluzowaniem taśmy.

15. Wysuń bandownicę do przodu.



Kciukiem wciśnij wystający koniec taśmy między skrzydełka spinki.

16. Stuknij skrzydełka spinki wypustką z przodu bandownicy, żeby zabezpieczyć



bandownicę przed zsunięciem.

