



INSTRUKCJA MONTAŻU ŁAWKI DO SZATNI

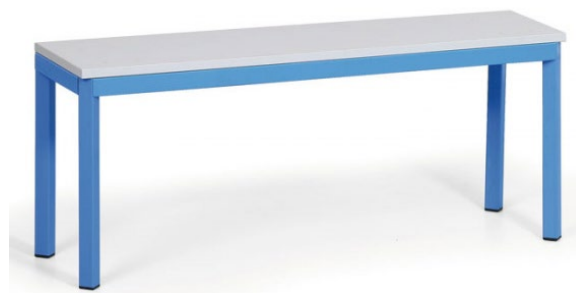

Wykaz części:

Konstrukcja

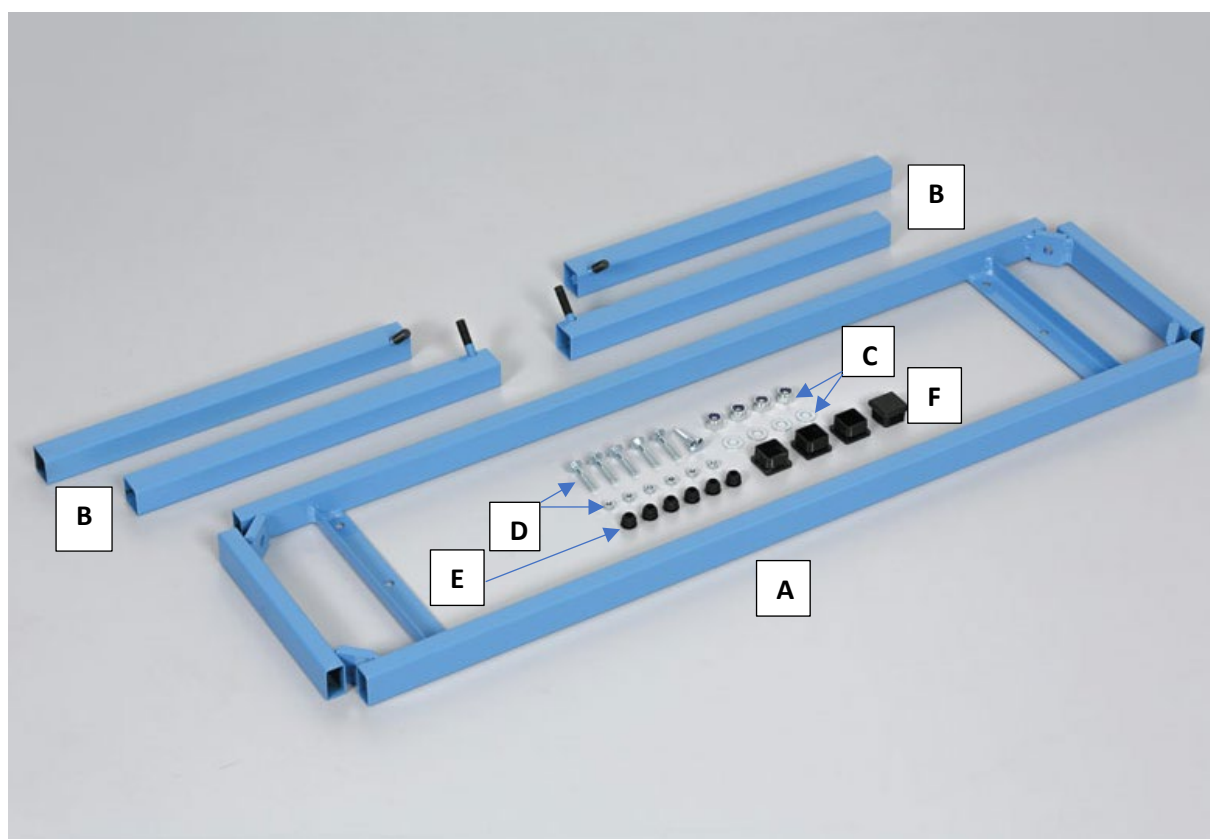

Siedzisko



Procedura montażu:

1. Włóż wszystkie cztery nogi (B) do ramy (A), zamocuj je od wewnątrz i dokręć. Do montażu użyj podkładki + nakrętki (C).
2. Na blacie nie ma nawierconych otworów, należy je najpierw nawiercić przed montażem! Przymocuj laminowane siedzisko do ramy nogami na zewnątrz za pomocą dołączonych śrub (D). Dokręć wszystkie śruby ręcznie! Od wewnątrz dokręć te śruby nakrętką (D). Nakrętki można zakryć dołączonymi zaślepkami (E).
3. Na spodzie nóg przybij gumowym młotkiem zaślepki (F).